



# ALAD-171T-G

17寸TFT LCD, 电容/电阻屏, HDMI/DP(二选一), VGA双信号, OSD按键菜单操作



## 特性

- 铝合金压铸成型, 自然流线型设计
- 17寸 高分辨率TFT LCD, LED背光
- 5线高温耐磨电阻触摸屏
- 可选表面投射式电容屏, 支持多点触控
- HDMI/DP(二选一) 和VGA信号输入
- Audio音频输入, 可选支持 2\*3W功放喇叭
- 直流12V电源输入
- 全平面面板, IP65等级防护

ALAD-171T-G是一款工业数字触摸显示器, 支持17寸的TFT LED液晶屏, 分辨率1280\*1024, USB和串口双信号五线电阻触摸屏, 可选电容触摸屏。HDMI/DP(二选一), VGA输入, 音频输入和可选支持2个功放喇叭, DC 12V供电, 是一款工业规格的多媒体显示器, 多种安装非常适合不同应用现场。



DC 9-36V  
HDMI  
DP  
VGA  
Audio in  
USB Touch  
RS 232 Touch


## 规格

视频	电脑	分辨率	1920*1080@60Hz
		行频	30-90KHz
		场频	56-75Hz
音频	VGA	常规	
	HDMI 1.3 (默认)	1920*1080@60Hz	
	DP (可选)	最大可支持1920*1080@60Hz	
	音频频率响应	+ -3dB	
	左右声道分离度	70dB	
电源	失真(THD)	1.5~2%	
	信噪比(S/N)	80dB	
	输入电压	DC 12V	
	显示功耗	12V@1.6 (无功效输出)	
音频功放	供电要求	> 12V@2.5A	
	待机功耗	10MA, 低功耗, 待机功耗 < 1W	
OSD语言	2*3W(4Ω) (可选支持)		
OSD按键功能	中文, 英语, 德语, 法语, 俄语, 意大利语, 西班牙语, 阿拉伯语等可选语言		
LED指示灯	AUTO/Power/Menu/Source/UP(LEFT)/DOWN(RIGHT)		
机构与环境	绿色为显示, 红色为待机		
	结构设计	铝合金压铸成型, 全平面面板, 鳍片散热外壳	
	工作温度	-0~50°C, 带空气流动	
	存储温度	-20~60°C	
	存储湿度	10~95%@40°C, 无冷凝	
	振动	1g 5~500Hz	
	冲击	10g峰值加速度 (持续11ms)	
	安装方式	面板安装, VESA 100*100	
	尺寸	(W*H*D): 415.5*360.5*59mm; 面板安装开口 (W*H): 407*352mm	
	净重	TBD	
EMC	CE, FCC Class A		

LCD	类型	17寸TFT LED	
	分辨率	1280*1024	
	色深	16.19M	
	点阵距	0.264*0.264(mm)	
	亮度(cd/m <sup>2</sup> )	600	
	视角	80°(左), 80°(右), 70°(上), 80°(下)	
	工作温度	0~60°C	
	背光寿命	70000小时	
Touch	类型	5 线电阻屏	投射式电容屏
	分辨率	连续	连续
	透光率	83%	90%
	接口	USB	USB
	功耗	+5V @200mA	+5V @300mA
	操作系统	Windows/Linux	Windows/Linux
	点击寿命	35 百万次	3000 百万次

### 尺寸图

单位:mm

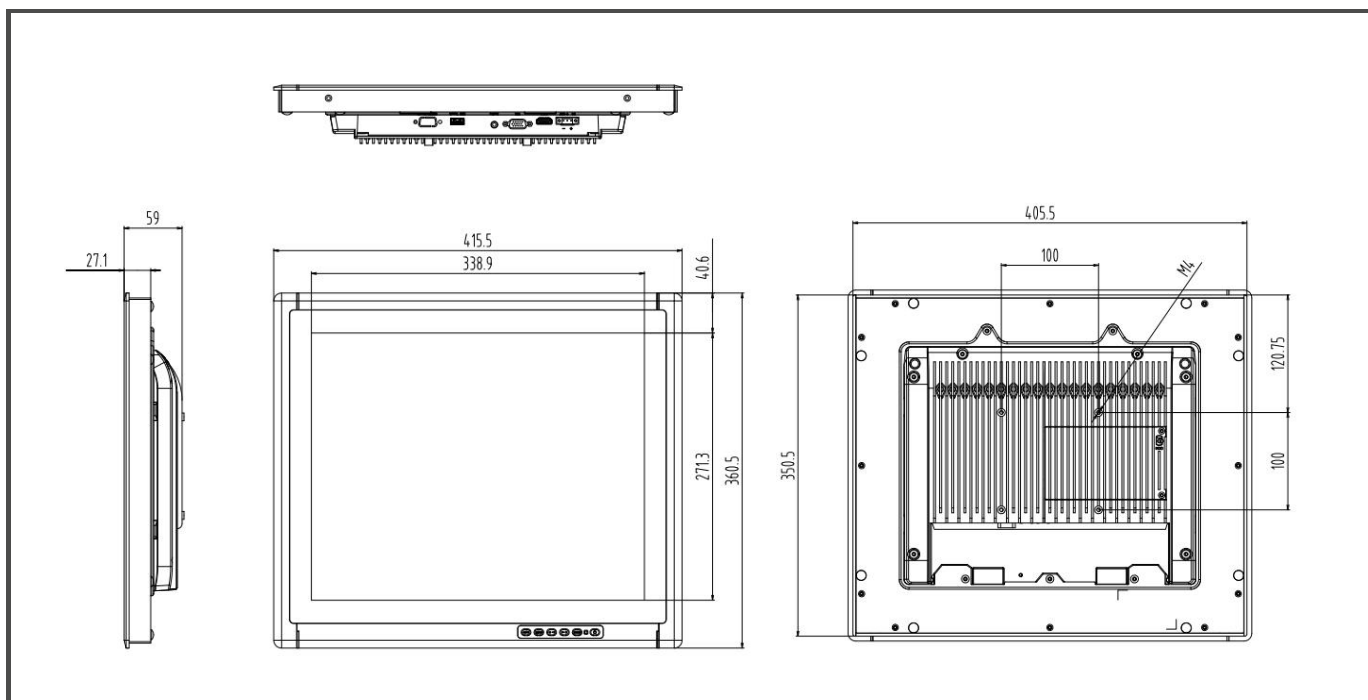

### 订购信息

型号	说明
ALAD-171T/S001-G	17寸工业触摸显示器, 5线电阻触摸, HDMI (默认)/DP(可选), 1*VGA, 1*Audio, DC 12V供电
ALAD-171T(P)/S001-G	17寸工业触摸显示器, 投射式电容触摸屏, HDMI (默认)/DP(可选), 1*VGA, 1*Audio, DC 12V供电
PA-60DC12	AC/DC电源适配器, DC12V@5A 60W

\*All specifications and photos are subject to change without notice. [www.jhctech.net](http://www.jhctech.net) ©2020 Jhctech.Co.,Ltd. All rights reserved.

Updated Jul. 6th, 2020