

产品型号IPC-3500CY



产品特性

- ▶ CPU: 海光 3350处理器, 8核16线程;
- ▶ 内存: 4个 内存插槽, 支持 3200MHz DDR4 内存
- ▶ 版型: Micro ATX板型
- ▶ 主板尺寸: 243.84*243.84 mm
- ▶ 工作温度-10~50°C; 存储温度-20~60°C
- ▶ 供电: 24PIN+8PIN ATX电源

 **技术参数**


■ 产品型号		IPC-3500CY
系统	CPU	海光HG3350 8核16线程3.0GHz
	系统内存	4个 内存插槽，支持 3200MHz DDR4 内存，支持 DDR4 /RDIMM/UDIMM ECC/no ECC
	扩展	1×pcie ×16； 2×pcie×4 in X8； 1×pcie×1 in X8
	显示	1*VGA接口，支持最大分辨率1920x1080
	专用管理接口	1*RJ45 专用管理 GE 网口，支持全面的故障诊断、自动化运维支持 SNMP、IPMI2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/VNC KVM 的远程管理界面
	以太网	2*RJ45千兆网口,集成WX1860A2双口千兆网络
	存储	集成4个 SATA 控制器，可扩展SAS 卡支持 RAID0/1/10， SAS RAID 卡支持 RAID 0/1/5/6/50/60支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能
	PS/2	N/A
	USB接口	2个USB2.0前置， 2个USB3.0后置
	安全特性	管理员密码、CPU 内置安全芯片，支持 SM2/SM3/SM4 国密算法
	控制开关	1 * Power switch
	电源要求	300WATX&550W冗余电源（可选）
	声卡	无板载声卡，可扩展PICE声卡
	操作系统	麒麟、中科方德等国产操作系统 Windows7/10、2019 等操作系统
结构	构造	SGCC箱体
	颜色	黑色
	安装方式	上架式安装
	包装尺寸	500x480x120mm

环境	净重	11.5KG
	工作温度	-10 ~ 60°C
	存储温度	-40 ~ 85°C
	存储湿度	10 ~ 90%, non-condensing
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/ROHS/CE/CCC/FCC

■ 订购信息

IPC-3500CY	IPC-3500CY/S001	海光HG3350 8核16线程3.0G Hz/4*DDR4内存插槽/1*PCIe x16/3*PCIe x8/1*VGA/2*LAN/2*USB3.0/2*USB2.0/300WATX电源
供电	PA-300ATX	ADC110/220V宽范围, 并且在DC90V~DC264V范围内正常工作
	PA-450ATX	ADC110/220V宽范围, 并且在DC90V~DC264V范围内正常工作
	PA-550W冗余	AC INPUT/输入: 100-240V~7-3.5A 60/50Hz DC INPUT/输入: 240V=3.5A(仅限中国地区使用/Only in China)

外形尺寸

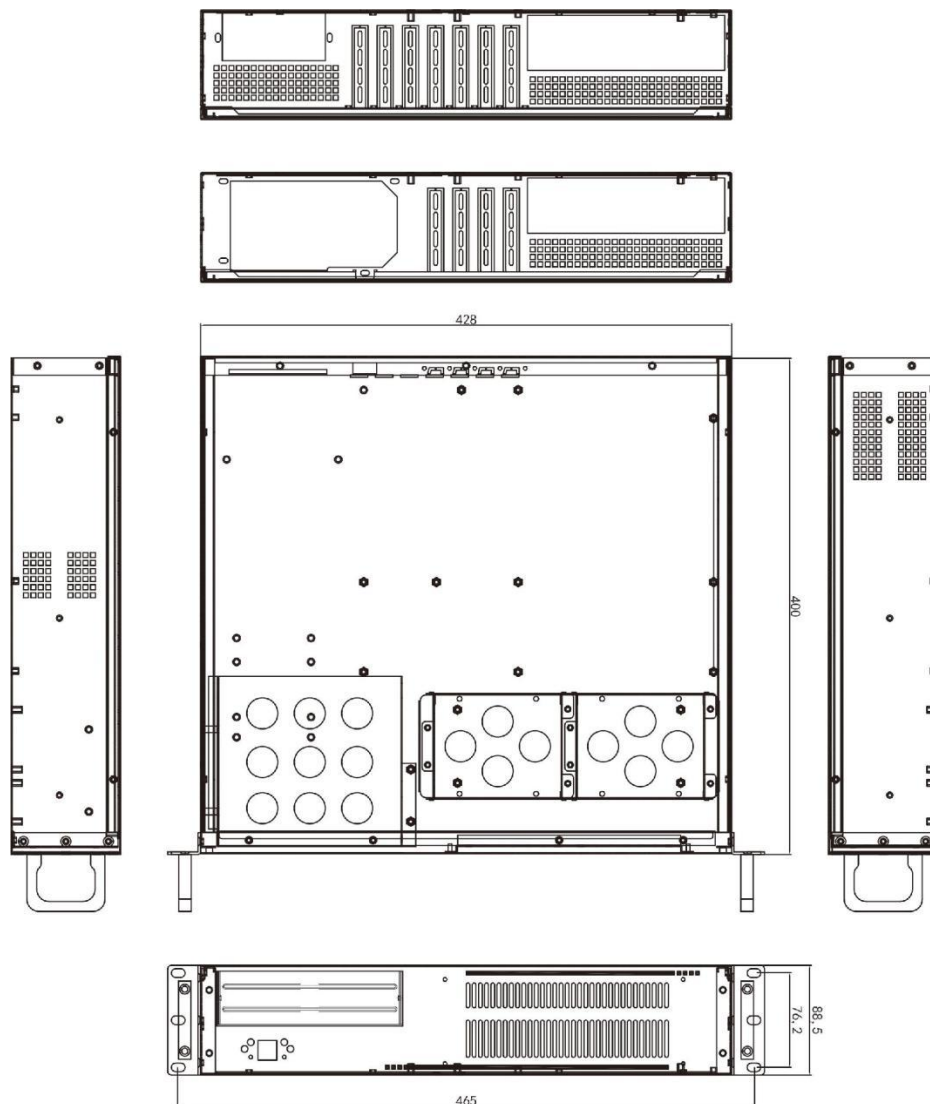

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018