


## 产品型号IPC-4000F-P251



## 产品特性

- ▶ CPU: 飞腾D2000/8核CPU 主频2.3GHz
- ▶ 内存: 4\*DIMM,DDR4,最大支持64GB
- ▶ 存储: 4\*SATA3.0,1\*M.2 (SSD,Key-M,NVM协议)
- ▶ 声卡: ALC662 1\*Line out,1\*Mic in
- ▶ 以太网: 2\*Realtek RTL8111H千兆网卡
- ▶ 显示: PCIE外接显卡 (VGA+HDMI+DP)
- ▶ COM接口: 7\*RS232(COM1~4可选RS422/RS485)
- ▶ USB接口: 6\*USB 3.0 Type-A, 4\*USB2.0 (插针)
- ▶ MiniPCIE接口: 1\*MininPCIE (4G/WIFI/5G)
- ▶ PCIE接口: 2\*PCIEX16接口,2\*PCIEX4接口, 2\*PCI接口
- ▶ 支持系统: Kylin/UOS
- ▶ 供电: ATX供电, 20+4PIN输入
- ▶ -10~50°C,存储温度: -20~60°C

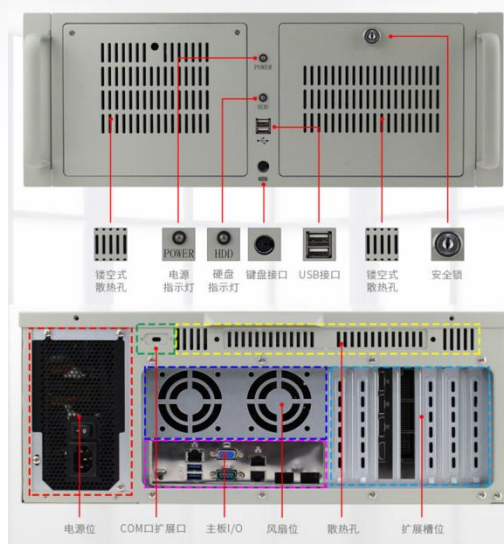

 **技术参数**


■ 产品型号		IPC-4000F-P251
系统	CPU	飞腾D2000八核CPU ,2.3GHZ
	芯片组	飞腾D2000
	系统内存	4*DIMM,DDR4,最大支持64GB
	扩展网口	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45) (可选扩展)
	GPU&显卡	PCIE外接显卡 (VGA+HDMI+DP)
	音频	ALC662 1*Line out,1*Mic in
	以太网	2 * RJ45千兆网卡
	存储	4*SATA3.0, 1*M.2(SSD,Key-M, NVMe协议)
	PS/2	N/A
	USB接口	6 * USB3.0(Type-A) 4 * USB2.0(可扩展)
	串口接口	7 * RS232(COM1-4可选RS422/RS485)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	ATX供电24PIN+8PIN
	操作系统	Kylin/UOS
	结构	构造
颜色		工业计算机灰
安装方式		上架式安装
尺寸		466.5mm*481mm*177mm
净重		15.3KG
环境	工作温度	-10~50 °C
	存储温度	-20~60°C
	存储湿度	-40°C~75°C

振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
EMC/认证	CCC/FCC/CE/ROHS

## ■ 订购信息

IPC-4000F -P251	IPC-4000F- P251/S001	首睿4U上架式工控机/飞腾D2000/6 * USB3.0(Type-A) /2* RS232(COM1-4可选 RS422/RS485)可扩展/HJ-ATX300W
--------------------	-------------------------	--

## ■ 外形尺寸

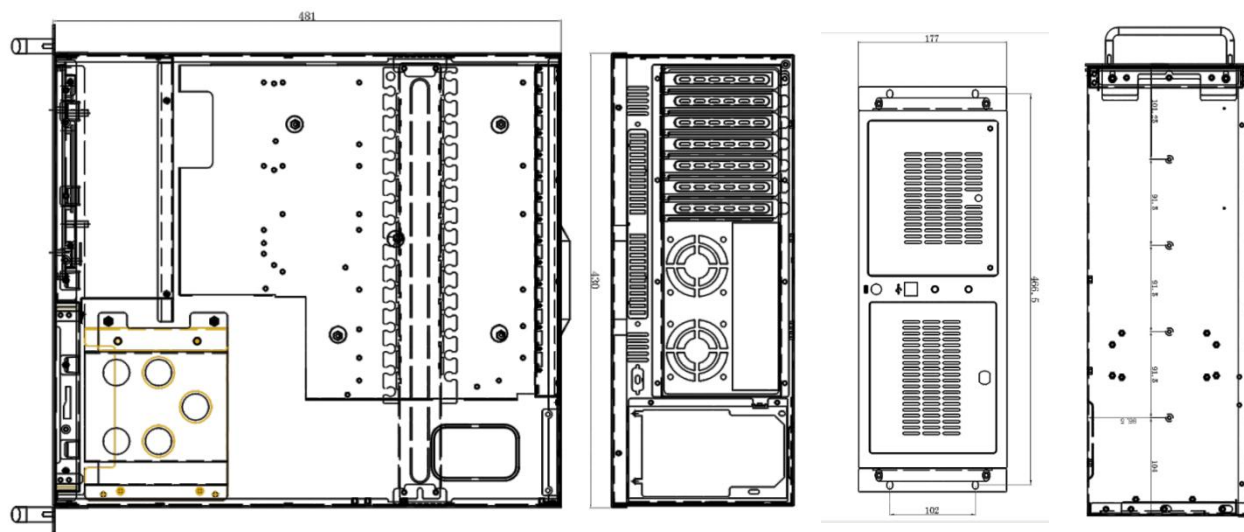

## ■ 北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

■ 了解更多信息: [www.ipccore.com](http://www.ipccore.com) ,或发送邮件到: [ipc@ipccore.com](mailto:ipc@ipccore.com)规格细节如有变更, 恕不另行通知  
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018