

产品型号IPC-6000



产品特性

- ▶ 采用龙芯LS3A6000 四核CPU，主频2.5GHz，典型功耗小于50W，
- ▶ 龙芯LS7A2000桥片,功耗小于8W
- ▶ 国产网卡 (MUCSE N500L-AM2)
- ▶ 支持集显VGA和HDMI
- ▶ 2个PCIE16X插槽，3个PCIE4X插槽,2个PCI 插槽
- ▶ 支持4个USB3.0，6个USB2.0，6个COM口
- ▶ 支持系统：Kylin/UOS
- ▶ 供电：ATX供电，24+8PIN输入
- ▶ -10~50°C,存储温度：-20~60°C

 **技术参数**


■ 产品型号		IPC-6000
系统	CPU	龙芯LS3A6000 四核CPU ,2.5GHZ
	扩展槽	2*PCIE16X接口(PCIE16X_1*8X信号,PCIE16X_2*8X信号) PCIE16X_1支持到GEN3,PCIE16X_2支持到GEN3 3*PCIE4X接口 (PCIE4X_1*4X信号,PCIE4X_2/PCIE4X_3*1X信号) PCIE4X_1支持到GEN3 , PCIE4X_2/3均支持到GEN2; 2*PCI接口
	系统内存	2*UDIMM, DDR4, 最大支持64GB(单通道最大支持32GB)
	扩展网口	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45) (可选扩展)
	GPU&显卡	PCIE外接显卡 (VGA+HDMI)
	音频	1*3.5mm音频插座(Line out+Mic in+Line in)
	以太网	2 * RJ45千兆网卡
	存储	4*SATA3.0, 1*M.2 2280(SSD,Key-M, NVMe协议)
	PS/2	N/A
	USB接口	4 * USB3.0(Type-A) 2*USB2.0 (Type-A),4 * USB2.0(可选)
	串口接口	6* RS232(COM3-4可选RS422/RS485)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	ATX供电24PIN+8PIN
	操作系统	Kylin/UOS
	结构	构造
颜色		工业计算机灰
安装方式		上架式安装
尺寸		466.5mm*481mm*177mm
净重		15.3KG
工作温度		-10~50 °C

环境	存储温度	-20~60°C
	存储湿度	10 ~ 90%, non-condensing
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CCC/FCC/CE/ROHS

■ 订购信息

IPC-6000	IPC-6000/602L	首睿4U上架式工控机/龙芯LS3A6000 四核CPU/6* RS232(COM3-4可选 RS422/RS485)/ATX500W
----------	---------------	--

■ 外形尺寸

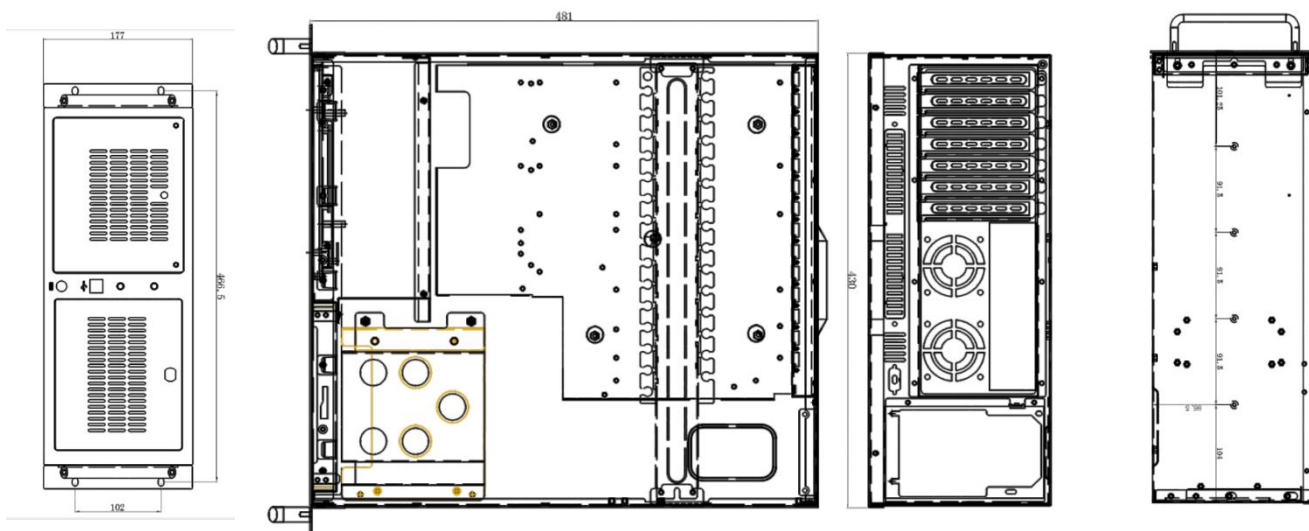

■ 北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101



了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
 东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018