

无风扇箱体电脑, 卡曼达系列

KMDA-3212


Intel®Skylake-U/Kabylake-U CPU, 2/3*LAN, 7*USB, 4*COM, 双4K显示, 8位DIO, iVpro技术, TPM2.0, DCIN 12~24V.



KMDA-3212是集和诚一款新工业设计箱体电脑, 采用铝型材外壳以及无风扇设计。搭载Intel® Skylake-U/Kabylake-U CPU, DDR4 2133Mhz SODIMM, 最大支持16GB, 集成第九代Intel核显, HDMI, DP, VGA三显示接口, 2/3个千兆网口, 4*COM, 4*USB3.0, 8位DIO, 1*Mini PCIe支持4GLTE/Wifi/BT, 1个2.5寸SATA盘, 1*mSATA, 双存储, 可选支持TPM2.0以及支持iVpro技术, DC 12~24V, 非常适用于ITS, 医疗影像, 智能交通等领域。

特性

- 铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
- Intel Sky-U/Kaby-U Celeron和Core I3/I5/I7 CPU
- 1*DDR4 2133MHz SODIMM内存, 最大16GB
- 1*HDMI和1*DP双4K显示, 1*VGA
- 2/3*Gig LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0(其中1个内置)
- 4*COM, 8位DIO, 1*Audio out, 1*MIC
- 1*MiniPCIe(PCie+USB)
- 1*mSATA, 1*2.5" SATA减震驱动架
- 支持iVpro博锐技术和可选支持TPM2.0安全加密
- DC12~24V宽压供电

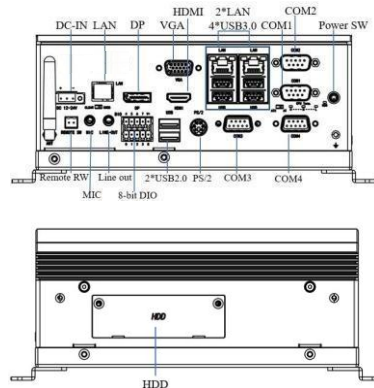


规格

系统	CPU	第六代Intel® Skylake-U: Celeron 3855U Core-U: I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U 第七代Intel® Kabylake-U: Celeron 3865U Core-U: I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U
	系统内存	1*260-Pin SODIMM, DDR4 2133MHz, 最大16GB
	扩展接口	1*全长Mini PCIe(PCieX1+USB2.0), 带SIM卡槽, 支持4G卡无线网络和Wifi/BT无线通讯模块 1*全长mSATA(SATA+USB2.0)
	显示	CPU集成Intel Gen. 9th HDGraphics, HEVC/H265 HW高清编解码, HDMI最高分辨率4096*2304@24Hz, DP最高分辨率4096*2304@60Hz, VGA最高分辨率1920*1200@60Hz
	音频	可选支持Realtek ALC662VD高清音频, 支持5.1声道
	以太网	2*Intel I211AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps自适应; 1*Intel I219 LM支持iVpro技术
	键盘&鼠标	PS/2&USB键盘和鼠标
	存储	1*2.5" 减震驱动架, SATA3 6.0Gbps HDD/SDD; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI模式
	DIO	8位TTL信号, 可编程输入输出
	I/O接口	2/3*RJ45 w/ LED Gig-LAN(前面板) 4*USB3.0 Type A (前面板), 2*USB2.0 Type A(前面板), 1*USB2.0 Type A内置 2*5pin凤凰端子(8位DIO前面板); 2*RS232/422/485 DB9 公头(前面板), 2*RS232 DB9 公头(前面板), 1*PS/2 1*Audio-out, 1*MIC, 3.5mm音频接口(前面板) 1*HDMI (前面板)+1*DP (前面板)+1*VGA(前面板)
	指示灯	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯 (Red为警告, Yellow为高温, Green为常温)
	控制开关	1*电源开关(前面板), 1*2pin端子开关信号(前面板), 1*AT/ATX选择开关(前面板)
	电源要求	DC IN 12~24V, 3pin端子(前面板), TDP: 24V/2.44A(I5-7200U 16GB DDR4)
	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒
操作系统	Windows 7, Windows 10, Linux FedoraUbuntu	

机构	构造	铝矩型材散热外壳，SGCC前后烤漆面板底盖
	颜色	银灰色
	安装方式	桌面式安装
	尺寸	(W*H*D): 200*200*85.3mm
	净重	TBD
环境	工作温度	-20°C~70°C – 无风扇，宽温SSD,有空气流动; -10°C~50°C – 无风扇，常温HDD,有空气流动;
	存储温度	-40°C~85°C
	存储湿度	10~90%@40°C,无冷凝
	振动	5 grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD);20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	认证/EMC	CE/FCCClassA

外形尺寸

单位:mm

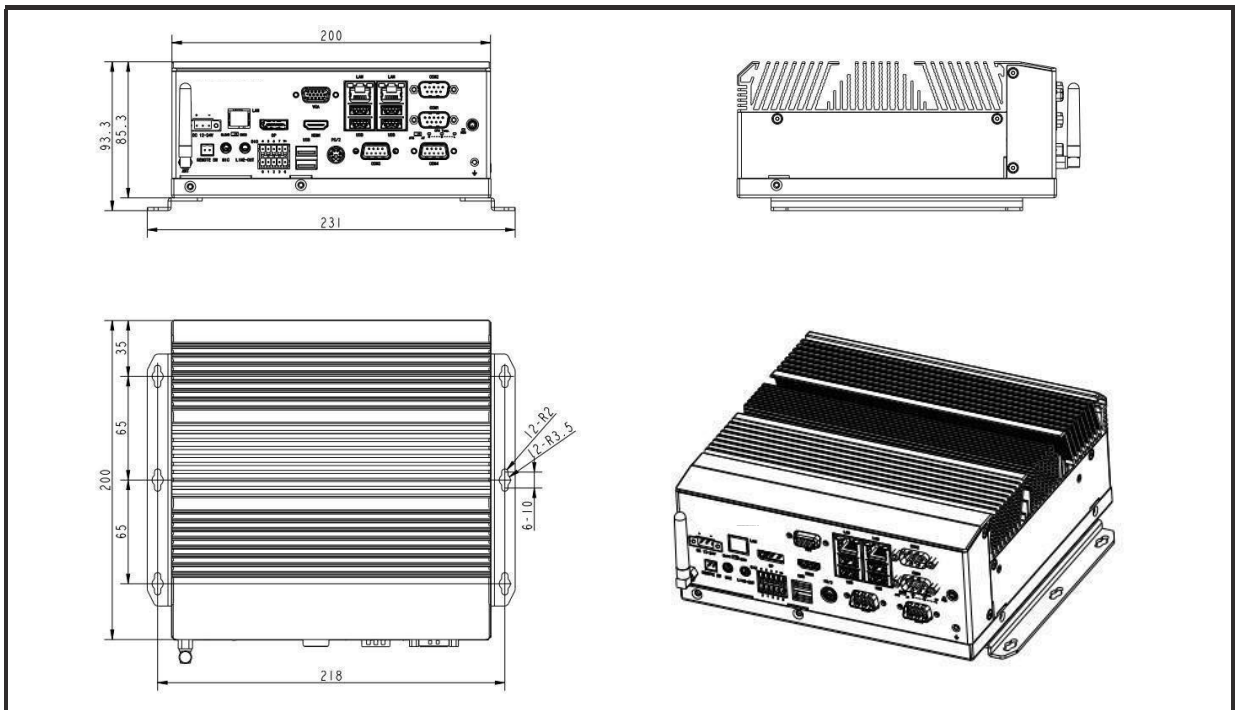

订购信息

型号	规格
KMDA-3212/S001	无风扇箱体电脑, Intel® I3-6100U/I3-7100U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~24V
KMDA-3212/S002	无风扇箱体电脑, Intel® I5-6200U/I5-7200U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~24V
KMDA-3212/S003	无风扇箱体电脑, Intel® I7-6500U/I7-7500U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~24V
KMDA-3212/S004	无风扇箱体电脑, Intel® Celeron 3855U/3865U CPU, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~24V
PA-60DC12	AC/DC电源适配器, DC12V@5A 60W
PA-120DC19	AC/DC电源适配器, DC19V/6.32A,120W

*All specifications and photos are subject to change without notice.

www.jhctech.net © 2020 Jhctech.Co., Ltd.All rights reserved.

Updated Jul., 11th, 2020

WWW.JHCTECH.NET