


产品型号 SBM-3350HG

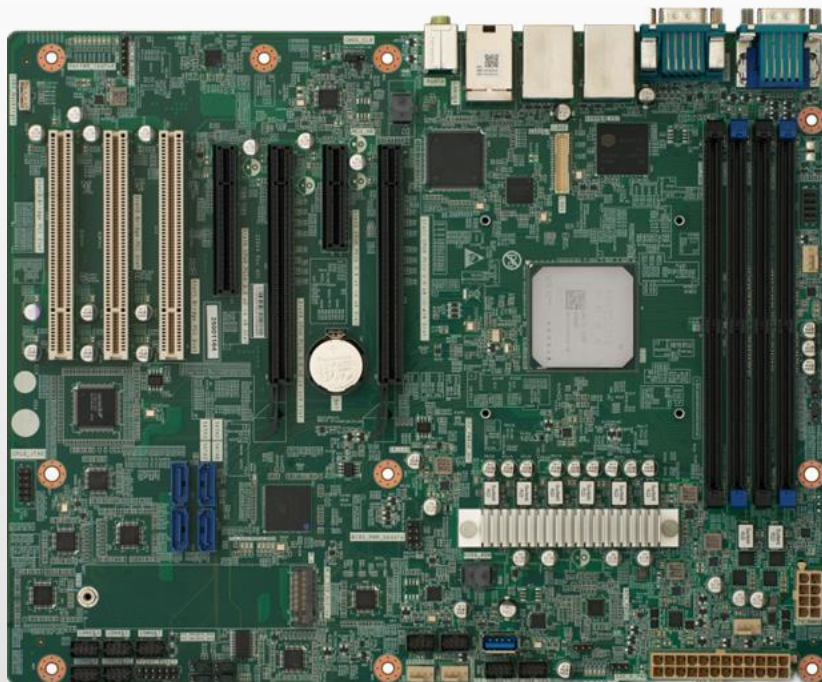

产品特性

- ▶ CPU: 4核8线程3.0G Hz & 8核16线程3.0G Hz(可选)
- ▶ 内存: 4个DDR4内存插槽, 支持UDIMM/RDIMM, ECC/NoneECC, 最大可达256G
- ▶ 网口: 板载网络控制器, 支持4个RJ45千兆网口
- ▶ 显示: 板载1个VGA接口, 支持最大分辨率1920x1080
板载1个HDMI接口, 支持最大分辨率3840x2160
板内1个LVDS显示接口 pin header
支持双独立显示
- ▶ 尺寸: 304 x 244 mm
- ▶ 工作温度-10~50°C; 存储温度-20~80°C
- ▶ 供电: 24PIN+8PIN ATX电源

 **技术参数**

SBM-3350HG

形态	ATX板型
处理器	HG3330 4核 8线程 3.0G Hz HG3350 8核 16线程 3.0G Hz
显示	板载 1 个 VGA 接口，支持最大分辨率 1920x1080 板载 1 个 HDMI 接口，支持最大分辨率 3840x2160 板内 1 个 LVDS 显示接口 pin header 支持双独立显示
内存	4 个 DDR4 内存插槽，支持 UDIMM/RDIMM，ECC/NoneECC，最大可达 256G
板载存储扩展	板载 4 个 SATA3.0 端口 板载 1 个 NVMe M.2 2280 连接器 (PCIe x2 信号)
PCIe/PCI 扩展	2 个 PCIe3.0 x16 插槽 (分别为 x8 信号) 1 个 PCIe3.0 x8 插槽 (x2 信号) 1 个 PCIe3.0 x4 插槽 (x1 信号) 3 个 32bit PCI 插槽
网络	板载网络控制器，支持 4 个 RJ45 千兆网口
声卡	板载一组 Audio 接口 (MIC, Lineout)
其他接口	总计支持 12 个 USB 口：4 个 USB3.0 接口位于 RIO，1 个 USB3.0 Type A 位于主板内部 板内 7 个 USB2.0 pin header 总计支持 12 个串口：2 个 DB9 串口位于 RIO，可支持 RS232/422/485，板内 10 个 COM pin header，支持 RS232 板内 8 个 GPIO pin header
供电	24Pin +8Pin 供电接口
风扇	4Pin 风扇接口

看门狗计时器	System Reset 1~255 秒可编程
操作系统	主流操作系统 Windows/Linux 操作系统，国产操作系统
工作温度	工作温度-10~50°C；存储温度-20~80°C
尺寸	304 x 244 mm
认证	CCC/FCC/CE等产品检测认证

北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街科
创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 了解更多信息：www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更，恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司，版权所有©2018