


# SCC-3116

Intel® Celeron J1900 CPU, 2/3\*LAN, 7\*USB, 6\*COM, 1\*HDMI+1\*VGA双显示, 可选8位DIO, CPU LED温控显示, DCIN 9~36V.



SCC-3116是集和诚一款多IO工业设计箱体电脑，采用铝型材外壳以及无风扇设计。搭载Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU，DDR3L 1333Mhz SODIMM，最大支持8GB，HDMI，VGA双显示接口，2/3个千兆网口，6\*COM，1\*USB3.0，6\*USB(其中一个内置)，可选8位DIO，1\*PS/2，1\*Mini PCIe支持4G LTE/Wifi/BT，1个2.5寸SATA盘，1\*mSATA，双存储，DC 9~36V，CPU温度LED实时模拟显示，经济型可靠性高，非常适用于设备自动化，IoT信号采集等领域。

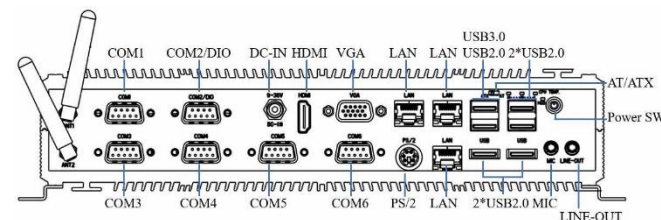

## 规格

系统	CPU	Intel® Baytrail-D Celeron J1900, 主频2.0~2.42GHz, 四核四线程, 2M缓存, 22nm, TDP 10W
	系统内存	1*DDR3L 1333MHz SODIMM, 最大8GB
	扩展接口	1*全长Mini PCIe(PCIeX1+USB2.0), 带SIM卡槽, 支持4G卡无线网络和Wifi/BT无线通讯模块 1*全长mSATA(SATA+USB2.0)
	显示	Intel HD Graphics, VGA 分辨率达 1920*1200@60Hz, HDMI最高分辨率 1920*1080@60Hz,双显示接口支持同步异步显示, 支持OpenGL 3.2, DirectX 11, OpenCL 1.2, MPGE2/H.264
	音频	可选支持Realtek ALC662VD高清音频, 支持5.1声道
	以太网	3*Intel I211AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps自适应;
	键盘&鼠标	PS/2&USB键盘和鼠标
	存储	1*2.5" 减震驱动架, SATA2 3.0Gbps HDD/SDD; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI模式
	DIO	可选8位DIO ( DB9 ), 可编程输入输出
	I/O接口	3*RJ45 w/ LED Gig-LAN (前面板) 1*USB3.0 Type A (前面板), 6*USB2.0 Type A(前面板), 1*USB2.0 Type A内置 4*RS232/422/485 DB9 公头(前面板), 2*RS232 DB9 公头(前面板), 1*PS/2 1*Audio-out, 1*MIC, 3.5mm音频接口(前面板) 1*HDMI (前面板)+1*VGA(前面板)
	指示灯	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯 ( Red为警告, Yellow为高温, Green为常温 )
	控制开关	1*电源开关(前面板), 1*2pin端子开关信号(前面板), 1*AT/ATX选择开关(前面板)
	电源要求	DC IN 9~36V, D-Jack带M8螺帽接口(前面板), 带短路,过压和过流保护, TDP: 12V/1.2A(2.5" HDD)
看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒	
操作系统	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu	


## 特性

- 铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
- Intel® Baytrail Celeron J1900 2.0-2.42G CPU
- 1\*DDR3L 1333MHz SODIMM内存, 最大8GB
- 1\*HDMI和1\*VGA, 双显示
- 2/3\*Gig LAN, 1\*USB3.0, 6\*USB2.0(其中1个内置)
- 6\*COM, 可选8位DIO, 1\*Audio out, 1\*MIC
- 1\*Mini-PCIe(PCIeX1+USB信号), 1\*PS/2
- 1\*mSATA, 1\*2.5" SATA减震驱动架
- DC 9~36V宽电压供电

机构	构造	铝矩型材散热外壳，SGCC前后烤漆面板底盖
	颜色	银灰色
	安装方式	桌面式安装
	尺寸	(W*H*D) : 268*160*57.6mm
	净重	TBD
环境	工作温度	-20°C~65°C – 无风扇，宽温SSD，有空气流动； -10°C~55°C – 无风扇，常温HDD，有空气流动；
	存储温度	-40°C~85°C
	存储湿度	10~90%@40°C，无冷凝
	振动	5 grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	认证/EMC	CE/FCC Class A

## 外形尺寸

单位:mm

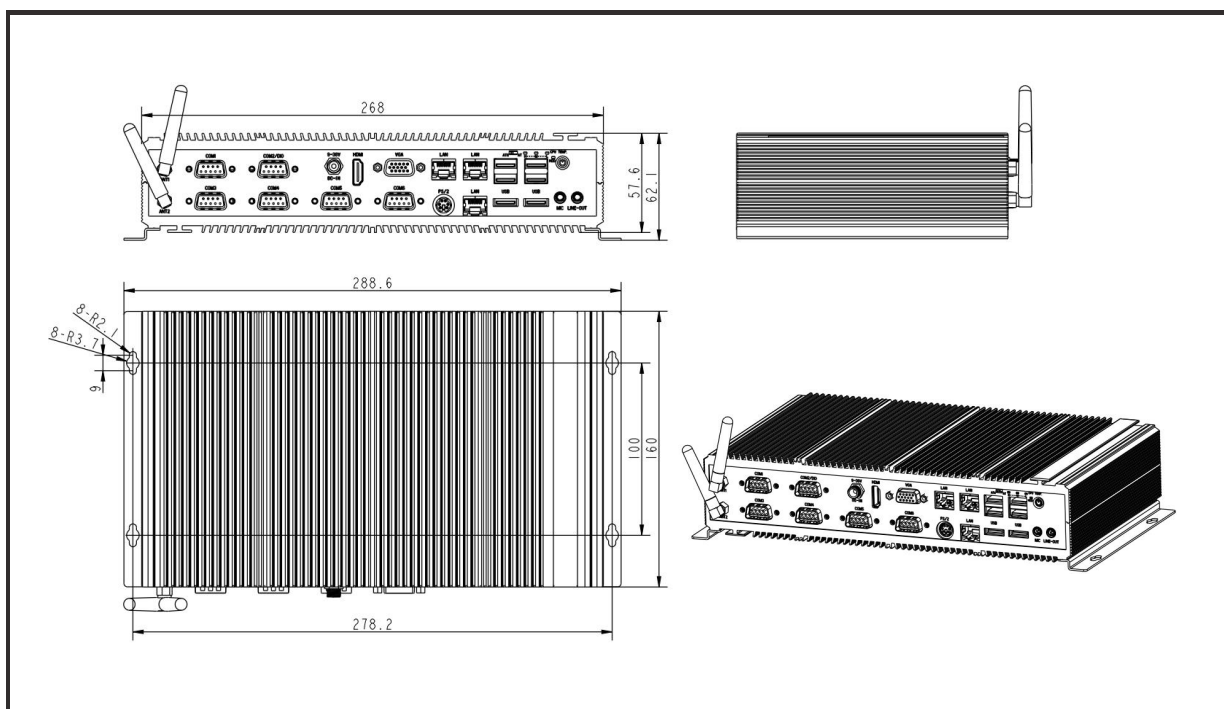

## 订购信息

型号	规格
SCC-3116/T002	无风扇箱体电脑, Intel® J1900 CPU, 3*LAN, 1*USB3.0, 6*USB2.0, 6*COM, 可选8位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*VGA, 1*PS/2, 1*Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 硬盘驱动架, 1*mSATA, DC 9~36V
PA-60DC12	AC/DC 适配器,直流12V/5A 60W

\*All specifications and photos are subject to change without notice.

www.jhctech.net © 2018 Jhctech.Co., Ltd.All rights reserved.

Updated Oct., 12th, 2018

WWW.JHCTECH.NET