

产品型号SIM-7156



产品特性

- ▶ 产品形态：15.6英寸便携式加固计算机
- ▶ 外观尺寸：388*308*98.3mm
- ▶ 重量：裸机5.5Kg
- ▶ 整机颜色：黑色，军绿，银色
- ▶ 主板集成显示输出，支持一路VGA，LVDS
- ▶ 支持6个USB3.0，8个USB2.0
- ▶ 2 * Realtek RTL8111H千兆网卡
- ▶ 银河麒麟、统信




 **技术参数**

■ 产品型号		SIM-7156
系统	CPU	飞腾FT2000飞腾自主高效处理器核FTC663四核CPU,主频2.6GHz 腾锐D2000飞腾自主高效处理器核FTC663八核 CPU ,主频2.3GHz
	BIOS	UEFI
	系统内存	2* SODIMM , DDR4,最大支持32GB
	扩展	可扩展双网口, 蓝牙, WIFI
	GPU&显卡	主板集成显卡, 1* VGA , 1* DVI, 1* LVDS
	音频	ALC662 2 * Line out, 2* Mic in
	以太网	2 * Realtek RTL8111H千兆网卡
	存储	2* SATA3.0, 1* M.2 (SSD)
	PS/2	N/A
	USB接口	6 * USB3.0 Type-A接口, 8 * USB2.0 Type-A接口)
	串口接口	8* RS232串口(COM1-4可选RS422,最大支持12个串口)
	电源要求	ATX220V
	Mini PCIE(1 * Mini PCIE(4G/WIFI)
	操作系统	Kylin/UOS
	LED面板	液晶屏
背光技术		E-LED (侧入式)
可视区		344.1 x 193.6 mm
亮度		220 cd/m ²
对比度		800:1
可视角		170° H/V
响应时间		30ms (GTG)
显示颜色		262K Colors

	物理分辨率	1920x1080 (16:9),FHD
	刷新频率	60Hz
	输入接口	VGA x1 / HDMI x1
	输入分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	工业灰
	安装方式	桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	388*308*98.3mm
	净重	约5.5kg
环境	工作温度	-10°C~50°C, 空气流动
	存储温度	-25°C~75°C
	存储湿度	5%~95%@40°C, 无冷凝
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/CCC/FCC/ROHS

产品尺寸

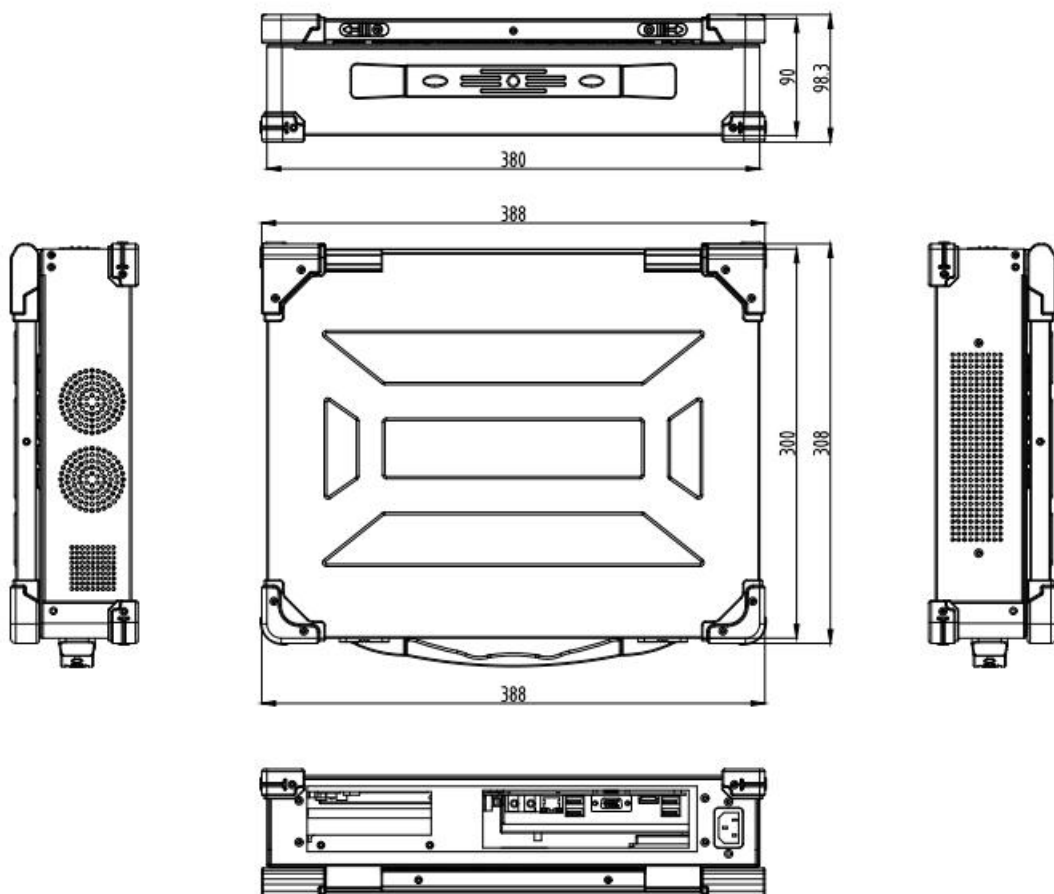

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com, 或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2020