

SRB-3400YS

酷睿无风扇工控机



产品特性

| | |
|-----|--|
| CPU | 英特尔Haswell-U®酷睿™处理器I3-4005U;主频1.7GHz,双核四线程 |
| 显示 | 支持HDMI、VGA、LVDS,支持三屏显示。HDMI支持4K极清 |
| 网口 | 2*LAN接口Realtec8111F千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
| USB | 2*USB3.0,6*USB2.0 |
| COM | 6*COM;支持RS232和1*RS485;支持COM 5V/12V起电 |
| 温度 | -20°C~60°C |
| 电源 | 12V DC供电/电源适配器 |



产品参数

| 主板参数 | |
|-----------|--|
| 处理器 | 英特尔Haswell-U®酷睿™处理器I3-4005U |
| BOIS芯片组 | Haswell-U高速芯片组 |
| 内存支持 | 1*SO-DDR3L 1600内存,最大支持16G |
| IO接口 | |
| COM | 6*COM;支持RS232和1*RS485;支持COM 5V/12V起电 |
| USB | 2*USB3.0,6*USB2.0 |
| VGA | 1*VGA,支持LVDS1*30Pin插座(24bit)双通道 |
| HDMI | 1*HDMI 1.4接口 支持最高分辨率1920*1080@60HZ |
| Mini PCIE | 2*Mini-PCIE扩展槽,支持WIFI/3G/MSTA/GPS |
| Display | 集成HD4400显示核心,支持动态内存分配(DVMT)支持双八24位LVDS;支持HDMI、VGA、LVDS;支持三屏显示;HDMI支持 |
| 存储 | |
| SATA | 2*SATA接口 标准SATA3.0硬盘接口 |
| MSATA | 1*MSATA接口 支持MSATA3.0 |
| 音频 | |
| 解码器 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器 |
| 输出 | Line-In,MIC-in接口,支持3W/SW功放喇叭 |
| 输入 | Line-out |
| 网口 | |
| LAN | 2*LAN接口Realtec8111F千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |

| 电源 | |
|-----------|---|
| DC_JACK | 支持12V电压,DC头内直径为2.5MM |
| DC_PWR | 建议用12V4A或以上电源 |
| 其他 | |
| Watch Dog | 看门狗编程,支持硬件复位功能;支持CPU温度检测、风扇转速,系统温度 |
| BIOS | AMI BIOS,支持写保护。上电开机,定时开机,远程开机设备智能识别 |
| BAT插座 | 1*BAT插座,纽扣电池插座,插拔电池可给主板清零 |
| SIM卡槽 | 1*SIM卡槽,支持SIM卡,用3G/4G时需要SIM卡 |
| JLPT插针 | 1*JLPT插针,标准打印接口插针(2*13Pin,2.0mm) |
| GPIO插针 | 通过端子输出,GPIO控制插针(2*5Pin,2.0mm) |
| 操作系统 | |
| OS | 支持Windows 10、Windows 8、Windows 7、Linux等 |
| 外观 | |
| 尺寸 | 248mm x 200mm x 71mm |
| 重量 | 约2.6kg |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 存储温度 | -30°C~75°C |
| 湿度 | 5%~95% 无冷凝 |
| 认证 | CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014 |

产品外形

前后面板IO接口


Front I/O



Rear I/O



产品尺寸

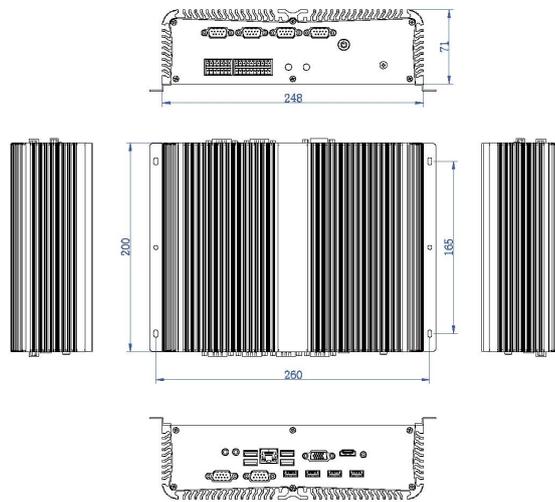

订购信息

| 料号 | 型号 | 描述 |
|-------------|------------|--|
| 0100-4000-1 | SRB-3400YS | 无风扇整机/英特尔Haswell-U®酷睿™i3-4005U/最大主频1.7GHz处理器/COM*6/USB*8/千兆网口*1/VGA*1/HDMI1*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器 |
| 0100-4000-2 | SRB-3400YS | 无风扇整机/英特尔Haswell-U®酷睿™i3-4010U/最大主频1.7GHz处理器/COM*2/USB*6/千兆网口*2/VGA*1/HDMI1*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器 |