

产品型号SRB-3630/S003



产品特性

- ▶ 通用型铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
- ▶ Intel® Core™ i7/i5/i3 or Celeron® processor
- ▶ DDR4 3200 MHz SODIMM Slot up to 64GB
- ▶ 嵌入式无风扇箱体电脑
- ▶ 主板集成显示输出, 支持一路 VGA , HDMI
- ▶ 支持 4*USB3.0/4*USB2.0, 7* RS232 串口 (6个支持 RS232/RS422/RS485)
- ▶ 支持 2 路 Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G 模块支持路 PCIEX4 信号输出、支持 16-bit digital I/O
- ▶ 适配 Windows XP/7/8/10, Linux 系统
- ▶ 电源输入 DC9-36V(螺纹接口)




技术参数


■ 产品型号		SRB-3630/S003
系统	CPU	14nm Intel® Core™ i7/i5/i3 or Celeron® processor
	BIOS	AMI UEFI BIOS
	系统内存	Two 260-pin 2133/1866 MHz dual-channel DDR4 non-ECC unbuffered SO-DIMM slots (system max. 32 GB)
	扩展网口	2*Intel 1210AT PCIe Gig.Ethernet,10/100/1000Mbps 自适应,Rj45网口 (可选扩展)
	GPU&显卡	Triple Independent Displays 1 x HDMI (up to 4096 x 2160 @ 24Hz) 1 x 18/24-bit dual-channel LVDS by CH7511B DP to LVDS converter (up to 1920 x 1200 @60Hz) VGA (2x5 pin-header P=2.0mm)
	音频	Realtek ALC662 HD codec
	以太网	LAN1: Intel® I219LM PCIe GbE controller with Intel® AMT 9.0 supported LAN2: Intel® I211-AT
	存储	2*2.5" HDD SATA2驱动架, 速率3.0Gbps, 驱动架贴合铝材散热; 1*mSATA全高卡
	DIDO	8路DI,8路DO
	USB接口	4 x USB 3.0 on rear
	串口接口	6 x RS-232/422/485 1 x RS-232 by rear I/O
	控制开关	1*电源开关(前面板)
	电源要求	12 V DC-jack input only (AT/ATX support)
	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒
	操作系统	Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu
	构造	U型铝矩散热型材, SGCC烤漆前后面板

结构	颜色	银灰色
	安装方式	桌面式,壁挂式
	尺寸	(W*H*D): 248*180*81mm
	净重	3.20kg
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-30°C~70°C
	存储湿度	10~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5 grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/CCC 质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015

■ 订购信息

SRB-3630/S003	SRB-3630/S003/S001	无风扇箱体电脑, Intel® i5-6300U CPU, 2*LAN,+2LAN扩展,4*USB3.0, 7*COM, 16位DIO, 1*HDMI, 1*Audio, 1*2.5" 硬盘驱动架, DC 12V
	PA-60DC12	AC/DC 适配器,直流12V/5A 60W

外形尺寸

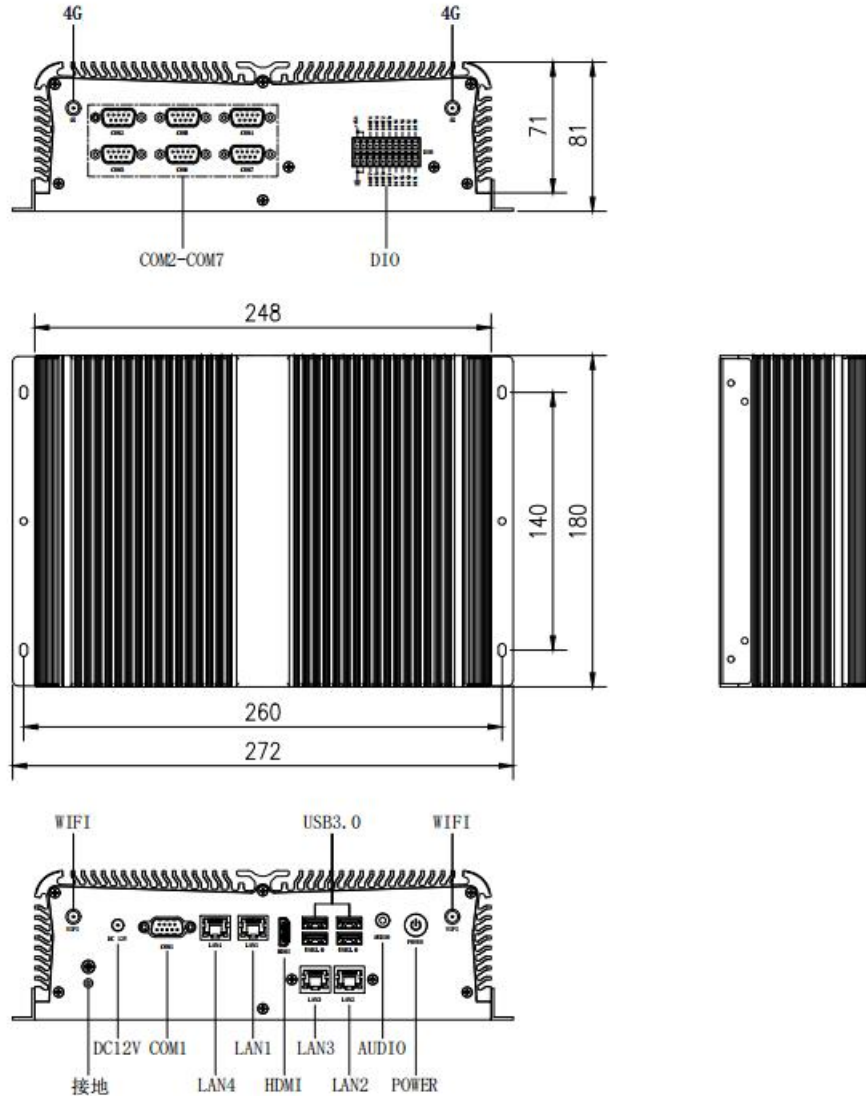

北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息：www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更，恕不另行通知
 东方松柏科技(北京) 有限公司，版权所有©2018