

## 产品型号SRD-8650C



## 产品特性

- ▶ 支持多种视频信号，标准触摸的信号输入，即插即用。支持上电开机，上信号开机
- ▶ 全系列触摸显示器采用 IPS E-LED背光，超高清3840 x 2160 分辨率的液晶面板
- ▶ 全金属结构等边设计，典雅大方且低调的外观设计，使内容更加脱颖而出
- ▶ 支持VESA标准壁挂支架，嵌入等各种安装方式,自由选择
- ▶ 提供类似于iPad的纯平表面外观，强大的防水能力，确保工作性能不会被水气和表面的污垢影响，提高了可靠性和延长了平均寿命
- ▶ 卓越、灵敏的20点触摸体验
- ▶ 提供多款高、中、低端工业OPS电脑选配，不增加额外的体积，更高的系统集成度。易安装，易维护，极大降低后续的维护成本
- ▶ Windows 7 /10/11, Android , Linux, Mac OS X




 **技术参数**

■ 产品型号		SRD-8650C
LED面板	液晶屏	a-Si TFT-LCD ,64.53 inch
	背光技术	D-LED (直下式)
	可视区	1428.48*803.52mm
	亮度	400cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1200:1
	可视角	178° H/V
	响应时间	8ms (GTG)
	显示颜色	1.07B Colors (8bits + FRC )
	物理分辨率	3840 x 2160 (16:9), UHD
	刷新频率	60Hz
	输入接口	VGA x1 / HDMI x1
触摸屏	输入分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz (VGA) 3840 x 2160 @60Hz (HDMI2.0 )
	触摸点数	20点 (HID,需要操作系统支持)
	触摸技术	投射式电容(PCT)
	触摸类型	支持手指、触摸笔等直径大于6mm的笔不透光物体
	盖板玻璃	4mm 物理钢化可选AG/AR 表面处理
	防水性能	支持有水雾或小雨中触摸，少量水滴不会引起误报点
	响应时间	<16ms
	报点率	>100Hz
	触摸接口	USB(B型) x1
	操作系统	Win 7/10/Android/Linux/Mac
ODS功能	OSD 控制	7键按钮/ 遥控器；远程控制接口RS232 x 1，支持双工通信远程
	OSD 语言	中文/英语/法语/意大利语/德语/西班牙语/韩语/俄语/葡萄牙语
	外形尺寸	1486.25x 861.3x 88.4mm
	包装箱尺寸	1650 x 1111 x 310 mm

机械参数	重量 (约)	38 kg(裸机) / 48 kg
	壁挂形式	VESA,MIS-F,600x400 mm,Y,8,90
电气参数	电源输入	AC in: 100V~240V (50/60Hz)
	电源功率	≤ 180W (typ.)
	待机功率	≤ 2 W (typ.)
环境参数	工作环境	-10 °C ~ 60 °C, 90% RH
	存储环境	-20 °C ~ 70 °C, 90% RH
配件	电容主动笔	详询当地销售
	安装支架	壁挂支架, 落地支架
	适配器	AC-DC, AC100~240V 50/60hz, DC12V 3A, 5.5*2.5*10mm
	外置扬声器	L/R 4 pin凤凰端子快速接头
其他	工作时长	7/24
	保修期	2年
	产品认证	CCC, CE, FCC,ROHS, GB/T19001-2016/ISO9001:2015

## 外形尺寸

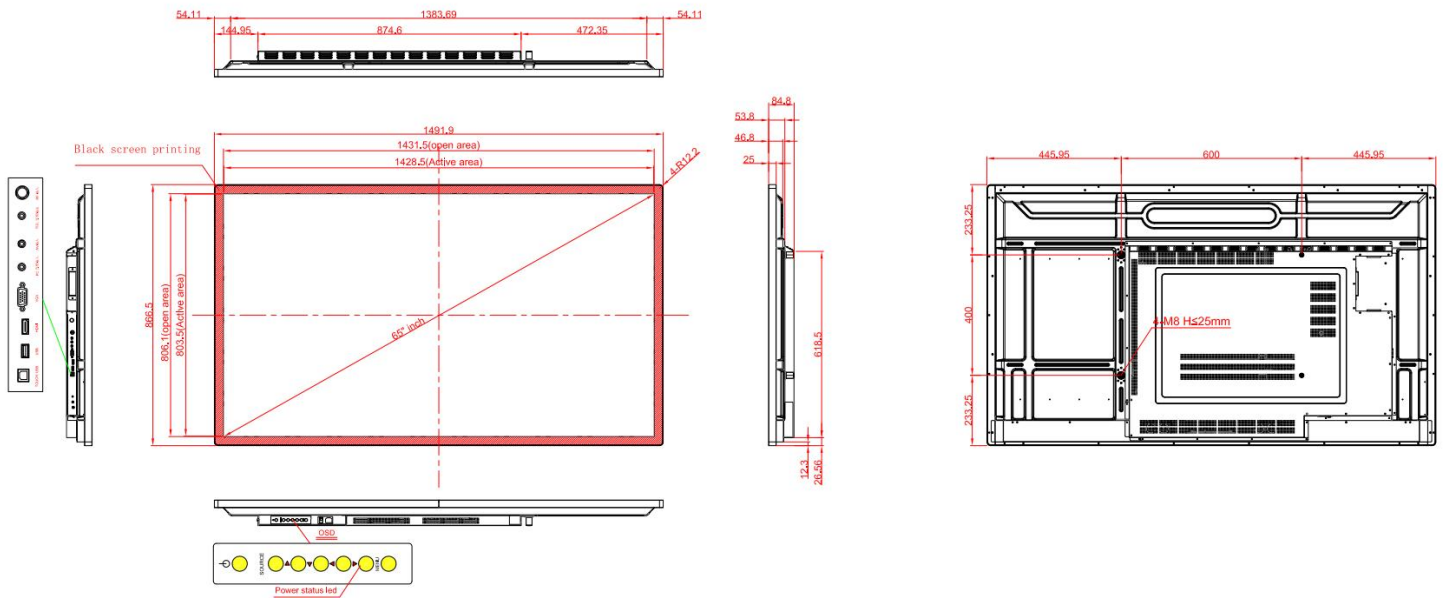

## 北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: [www.ipccore.com](http://www.ipccore.com) ,或发送邮件到: [ipc@ipccore.com](mailto:ipc@ipccore.com) 规格细节如有变更, 恕不另行通知  
 东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018