

## 产品型号SRK-3700



## 产品特性

- ▶ 铝矩型材外壳，SGCC箱体
- ▶ Intel® KabyLake-S/Skylake-S CPU
- ▶ 2\*DDR4 2400/2133MHz SODIMM内存, 最大32GB 1\*DP, 1\*HDMI和 1\*VGA, 可选三独立显示(Intel Q170)
- ▶ 2\*LAN, 4\*USB3.0, 3\*USB2.0, 4\*COM, 8位DIO
- ▶ 1\*PCIe X16+1\*PCIeX1+2\*PCI扩展
- ▶ 1\*Mini PCIe(PCIe+USB),1\*M.2 2242 B-Key
- ▶ 1\*mSATA, 2\*2.5" SATA3, 支持Raid0,1(Intel Q170)
- ▶ 可选TPM2.0安全加密, 支持Intel iVpro技术(IntelQ170)
- ▶ DC 12~24




**技术参数**


■ 产品型号		SRK-3700
系统	CPU	第六代Intel® Skylake-S 第七代Intel® Kabylake-S Celeron/Pentium/Core I3/I5/I7 CPU
	芯片组	Intel H110芯片组, 可选Intel Q170芯片组
	系统内存	2*260-Pin SODIMM, 双通道DDR4 2400/2133MHz, 最大32GB
	扩展网口	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45) (可选扩展)
	GPU&显卡	Intel Gen. 9 HD Graphics , HEVC/H265 HW 高清编解码 , DP 最高分辨率 4096*2304@60Hz, HDMI最高分辨率3840*2160@30Hz, VGA最高分辨率为1920*1200@60Hz, 支持3独立显示(Intel Q170)
	音频	可选支持Realtek ALC662VD音频, Audio out和MIC
	以太网	1*Intel I211AT+1*Intel I219LM PCIe Gig. Ethernet, 支持Intel iVpro高级技术(Intel Q170)
	存储	2*2.5"HDD SATA3减震驱动架, 支持RAID0,1(Intel Q170) 1*mSATA全高卡(SATA); 1*M.2 2242 B-key(SATA&USB)
	PS/2	N/A
	USB接口	4*USB3.0, 2*USB2.0
	串口接口	4*COM, 8位DIO
	控制开关	1*电源开关, 1*2pin端子, 远程开关信号, 1*AT/ATX选择开关, 1*Clear CMOS开关
	电源要求	DC 12~24V输入, 3-pin端子接口(前面板), 功耗: 19V/3.62A(I7-6700T CPU, 4GB DDR4, 1TB HDD)
	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒
	操作系统	Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu
结构	构造	铝矩型材散热外壳, SGCC箱体
	颜色	银灰色
	安装方式	桌面式安装, 壁挂式安装
	尺寸	(W*H*D): 220*250*172mm
	净重	5.58kg

环境	工作温度	-20 ~ 65°C, 宽温SSD, 空气流动 -10 ~ 55°C, 常温HDD, 空气流动
	存储温度	-40°C~85°C
	存储湿度	10~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/FCC Class B

## ■ 订购信息

SRK-3700	SRK-3700/S001	嵌入式箱体电脑, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, H110 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0,3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*PCIe X16, 1*PCIe X1, 2*PCI, 1*HDMI,1*DP,1*VGA, Audio out, Mic, 8位DIO, 1*PS/2, 1*I-port, 2*2.5" 驱动架, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V
	SRK-3700/S002	嵌入式箱体电脑, Intel® Skylake-S/Kabylake-S LGA1151 CPU, Q170 Chipset, 2*DDR4, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 1*Mini PCIe, 1*PCIe X16, 1*PCIe X1, 2*PCI, 1*HDMI,1*DP,1*VGA, Audio out, Mic, 8位DIO, 1*PS/2, 1*I-port, 2*2.5" 驱动架, 1*M.2, 1*mSATA, DC 12~24V
	PA-120DC19	AC/DC 适配器,直流19V/6.32A 120W
	PA-220DC24	AC/DC 适配器,直流24V/9.17A 220W
	AC-140	8路光电隔离输入\8路大功率继电器板

## 外形尺寸

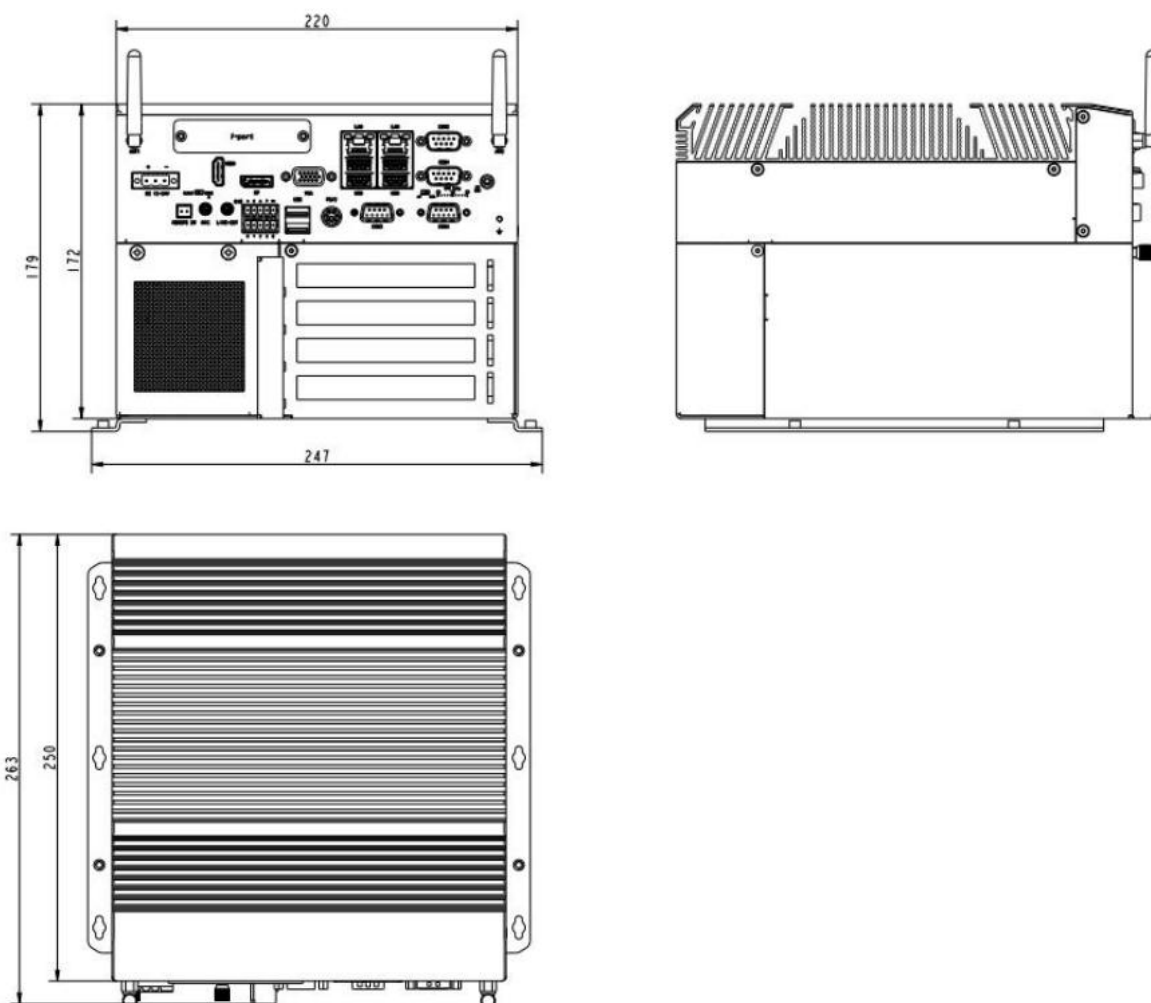

## 北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息：[www.ipccore.com](http://www.ipccore.com) ,或发送邮件到: [ipc@ipccore.com](mailto:ipc@ipccore.com)规格细节如有变更，恕不另行通知  
东方松柏科技(北京)有限公司，版权所有©2018