

SRT-4215YS-R 酷睿工业平板电脑



产品特性

| | |
|------------|---|
| CPU | 英特尔Haswell-U@酷睿™处理器I5-4200U;主频1.6GHz,双核四线程 |
| 显示 | 15.0寸液晶屏,最大分辨率1024*768,亮度350cd/m ² ,响应时间30ms,使用寿命50000小时,对比度800:1,全平面电阻屏 |
| 网口 | 2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 |
| USB | 2*USB3.0, 6*USB2.0 |
| COM | 6*RS232COM, 1*RS485;支持COM 5V/12V起电 |
| 温度 | -20°C~ 60°C |
| 电源 | 12V DC供电/电源适配器 |



产品参数

主板参数

处理器 英特尔Haswell-U@酷睿™处理器I5-4200U,双核四线程

BOIS芯片组 Haswell-U高速芯片组

内存支持 1*SO-DDR3L 1600内存,最大支持16G

IO接口

COM 6*RS232COM, 1*RS485;支持COM 5V/12V起电

USB 2*USB3.0, 6*USB2.0

VGA 1*VGA,1*HDMI,支持LVDS1*30Pin插座(24bit)双通道

HDMI 1*HDMI 1.4接口支持最高分辨率1920*1080@60HZ

Mini PCIE 2*Mini-PCIE扩展槽,支持WIFI/3G/MSTA/GPS

contact 15.0寸液晶屏,最大分辨率1024*768,亮度350cd/m²,响应时间30ms,使用寿命50000小时,对比度800:1,全平面电阻屏

存储

SATA 2*SATA接口 标准SATA3.0硬盘接口

M.SATA 1*MSATA接口 支持MSATA3.0

音频

解码器 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器

输出 Line-In,MIC-in接口,支持3W/5W功放喇叭

输入 Line-out

网口

LAN 2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

电源

DC_JACK 支持12V电压,DC头内直径为2.5MM

DC_PWR 建议用12V4A或以上电源

其他

Watch Dog 看门狗编程,支持硬件复位功能;支持CPU温度检测、风扇转速,系统温度

BIOS AMI BIOS,支持写保护。上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别

BAT插座 1*BAT插座.纽扣电池插座,插拔电池可给主板清零

SIM卡槽 1*SIM卡槽,支持SIM卡,用3G/4G时需要SIM卡

JLPT插针 1*JLPT插针.并口,标准打印接口插针(2*13Pin,2.0mm)

GPIO插针 通过端子输出,GPIO控制插针(2*5Pin,2.0mm)

操作系统

OS 支持 Windows 10, Windows 8, Windows 7, Linux 等

外观

尺寸 369mm x 295mm x 78mm

重量 约3.5kg

环境

工作温度 -20°C ~60°C

存储温度 -30°C ~75°C

湿度 5% ~ 95% 无冷凝

认证 CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014


产品外形

前后面板IO接口

Front I/O



产品尺寸

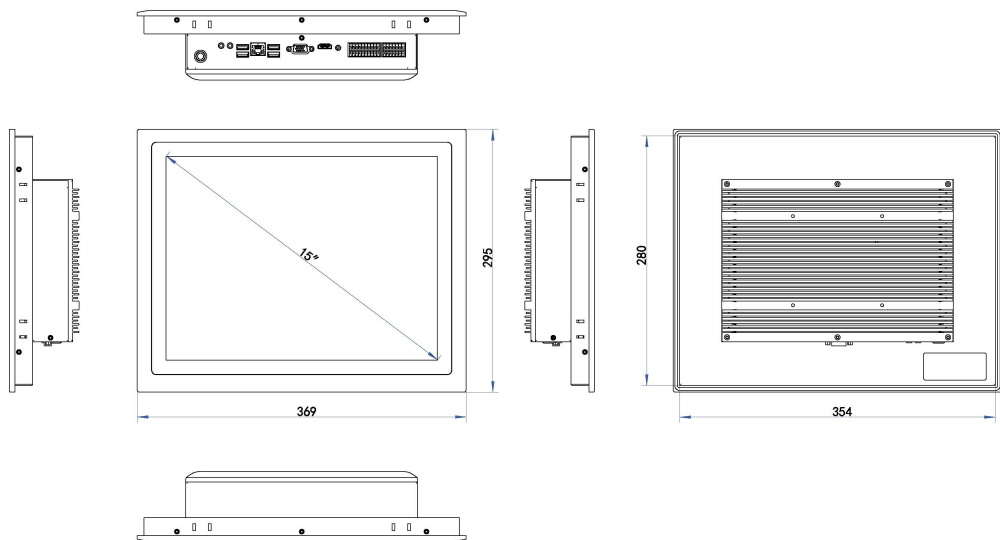

订购信息

| 料号 | 型号 | 描述 |
|--------------|---------------|---|
| 0100-4215-R | SRT-4215YS-R | 工业平板电脑/英特尔Haswell-U®酷睿™处理器I5-4200U 1.6Ghz处理器/USB*6/千兆网口*1/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器 |
| 0100-4215-R1 | SRT-4215YS-R1 | 工业平板电脑/英特尔Haswell-U®酷睿™处理器I5-4200U 1.6Ghz处理器/USB*4/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器 |