

SRT-5517YS-R 首睿工业平板电脑



产品特性

CPU	英特尔Broadwell®酷睿™处理器I7-5500U/双核四线程
显示	17.0寸液晶屏, 最大分辨率1280*1024, 亮度250cd/m², 响应时间5ms, 使用寿命30000小时, 对比度1000:1, 全平面电阻屏
网口	2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片, 支持网络唤醒和PXE无盘启动功能
USB	2*USB3.0, 6*USB2.0
COM	6*RS232COM, 1*RS485;支持COM 5V/12V起电
温度	-20°C ~ 60°C
电源	12V DC供电/电源适配器



产品参数

主板参数

处理器 英特尔Broadwell®酷睿™处理器I7-5500U/双核四线程

BOIS芯片组 Haswell-U高速芯片组

内存支持 1*SO-DDR3L 1600内存, 最大支持16G

IO接口

COM 6*RS232COM, 1*RS485;支持COM 5V/12V起电

USB 2*USB3.0, 6*USB2.0

VGA 1*VGA, 1*HDMI, 支持LVDS1*30Pin插座 (24bit) 双通道

HDMI 1*HDMI 1.4接口支持最高分辨率1920*1080@60HZ

Mini PCIE 2*Mini-PCIE扩展槽, 支持WIFI/3G/MSTA/GPS

contact 17.0寸液晶屏, 最大分辨率1280*1024, 亮度250cd/m², 响应时间5ms, 使用寿命30000小时, 对比度1000:1, 全平面电阻屏

存储

SATA 2*SATA接口 标准SATA3.0硬盘接口

M.SATA 1*MSATA接口 支持MSATA3.0

音频

解码器 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器

输出 Line-In, MIC-in接口, 支持3W/5W功放喇叭

输入 Line-out

网口

LAN 2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片, 支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

电源

DC JACK 支持12V电压, DC头内直径为2.5MM

DC_PWR 建议用12V4A或以上电源

其他

Watch Dog 看门狗编程, 支持硬件复位功能; 支持CPU 温度检测、风扇转速, 系统温度

BIOS AMI BIOS, 支持写保护。上电开机, 定时开机, 远程开关机设备智能识别

BAT插座 1*BAT插座, 纽扣电池插座, 插拔电池可给主板清零

SIM卡槽 1*SIM卡槽, 支持SIM卡, 用3G/4G时需要SIM卡

JLPT插针 1*JLPT插针, 并口, 标准打印接口插针 (2*13Pin, 2.0mm)

GPIO插针 通过端子输出, GPIO控制插针 (2*5Pin, 2.0mm)

操作系统

OS 支持 Windows 10, Windows 8, Windows 7, Linux 等

外观

尺寸 402mm x 340mm x 78mm

重量 约3.5kg

环境

工作温度 -20°C ~ 60°C

存储温度 -30°C ~ 75°C

湿度 5% ~ 95% 无冷凝

认证 CCC, CNAS, ISO, OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014


产品外形

前后面板IO接口

Front I/O



产品尺寸

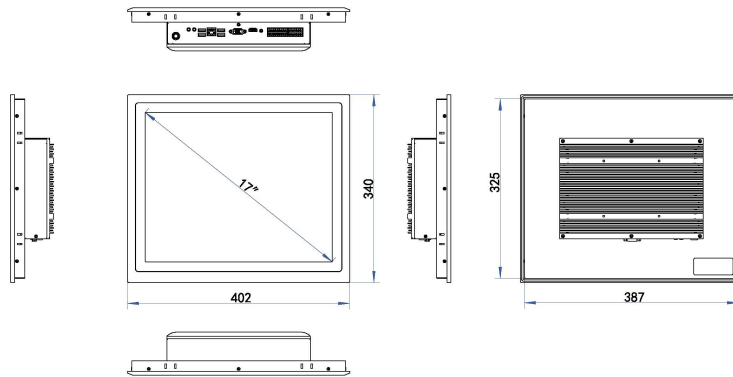

订购信息

料号	型号	描述
0100-5517-R	SRT-5517YS-R	工业平板电脑/英特尔Broadwell英特尔®酷睿™处理器I7-5500U 2.4GHz处理器/USB*6/千兆网口*1/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0100-5517-R1	SRT-5517YS-R1	工业平板电脑/英特尔Broadwell英特尔®酷睿™处理器I7-5500U 2.4GHz处理器/USB*4/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器