

产品型号SRT-6121R



产品特性

- ▶ SGCC箱体+铝矩型材散热外壳，无风扇设计
- ▶ 12.1" Inch电容/电阻屏 Intel® 赛扬- CPU
- ▶ 1*NB-DDR3 SODIMM内存插槽，支持1333/1600MHz内存，低压1.35V，最大支持8GB
- ▶ 主板集成显示输出，支持一路 VGA ， HDMI
- ▶ 支持 4个 USB(最大可扩展 10路) ， 6* RS232串口 (COM3/4/6 支持RS232/RS422/RS485)可选
- ▶ 支持开关双控延长
- ▶ 适配 Windows XP/7/8/10, Linux 系统
- ▶ 电源输入 DC12V 或 DC9-36V(可选)



 **技术参数**

■ 产品型号		SRT-6121R
系统	CPU	赛扬J1800/赛扬J1900/赛扬J2900
	芯片组	Intel Bay trail SOC 芯片组
	系统内存	1*NB-DDR3 SODIMM内存插槽，支持1333/1600MHz内存，低压1.35V，最大支持8GB
	存储	MSATA 1*支持MSATA 2.0 SATA 1* 标准SATA 2.0硬盘接口
	显示	Intel HD Graphics 图形控制器，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显 1xHDMI 1xVGA
	扩展	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45) (可选扩展)
	音频	1*LINE_OUT接口,1*MIC_IN接口,集成Cmedia HS-100B高保真USB音频芯片
	后面板I/O	4*COM: 2*RS232,2*RS232/422/485, DB9(标配只有两串口) 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA 2*RJ45
	前面板I/O	1*Power switch
	LAN	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45)
	控制和LED	HDD指示灯
	电源要求	9 ~ 36V 直流电源
	操作系统	Windows XP/7/8/10, Linux
	结构与环 境	结构设计
工作温度		-20 ~ 60°C (电子盘)
存储温度		-30 ~ 80°C
存储湿度		10 ~ 95%@40°C (非凝结)
振动		5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)

	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	颜色	工业灰
	安装方式	面板嵌入式, 配合支架可 VESA 安装
	尺寸	321mm*252mm*78mm
	净重	3kg
	防水等级	前面板IP65防护等级
	EMC/认证	CE/CCC/FCC
显示屏	屏幕尺寸	12.1" Inch
	背光技术	LED
	可视区	245.76 (H) x184.32 (V)
	最佳分辨率	1024*768@60Hz
	长宽比	4:3 (标准)
	像素间距	0.24(H)x0.24 (V)
	显示颜色	16.7M Colors
	响应时间	16 ms (GTG)
	亮度(cd/m2)	LCD面板:350 nits
	对比度	800:1
	背光寿命	30,000hrs
	触摸屏	触摸技术
触摸点数		单点触控
透光率		81%±3%
盖板玻璃		ITO玻璃1.8mm, 莫氏硬度3H
防水性能		支持有水雾或小雨中触摸 (可选)
驱动支持		Windows需驱动, Linux需驱动






■ 订购信息

SRT-6121R	SRT-6121R/S001	赛扬 J1800双核 2.41G,睿频2.58G/2*LAN/2*USB3.0/2*USB2.0/4*RS232(COM3/4/6支持RS232/RS422/RS485可选) /1*HDMI/1*VGA/DC12V电源适配器
	SRT-6121R/S002	赛扬 J1900四核 1.99G, 睿频2.41G/2*LAN/2*USB3.0/2*USB2.0/4*RS232(COM3/4/6支持RS232/RS422/RS485可选) /1*HDMI/1*VGA/DC12V电源适配器
	SRT-6121R/S003	赛扬 J2900四核 2.41G, 睿频2.66G/2*LAN/2*USB3.0/2*USB2.0/4*RS232(COM3/4/6支持RS232/RS422/RS485可选) /1*HDMI/1*VGA/DC12V电源适配器

■ 可选配件

产品名称	配置
Mini PCIE	1 * Mini PCI-E Slot (3G/4G/Wifi)模块可选
网口	百兆网卡和千兆网卡可选
供电	DC12V 或 DC9-36V宽压模块 可选

外形尺寸

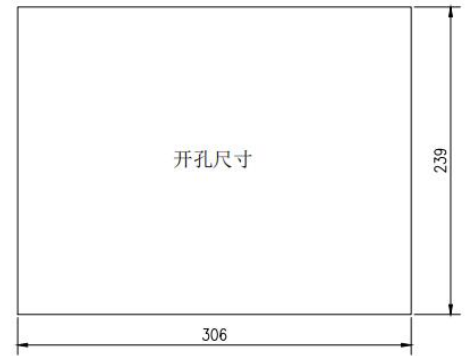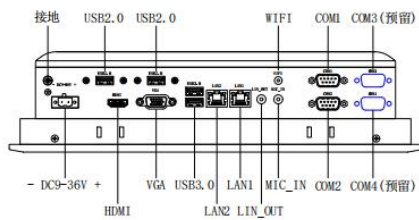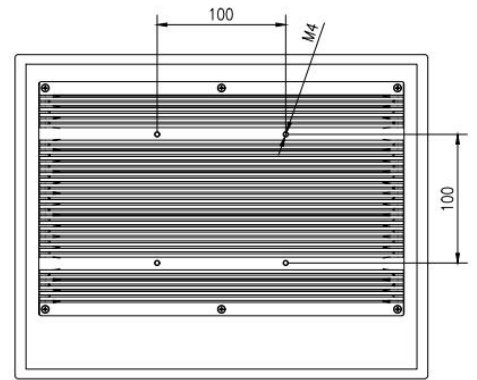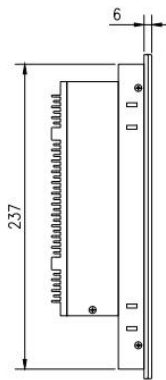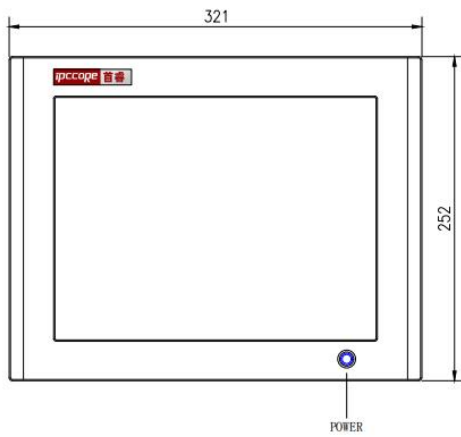

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
 东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018