

## 产品型号SRT-7215C



## 产品特性

- ▶ 21.5寸嵌入式设计: 触摸屏玻璃凸起的边框设计, 在嵌入安装时, 与外部结构齐平形成一个纯平表面, 玻璃高出前框1.8mm更加美观
- ▶ 多点触摸: 搭载多点透射式10点电容触控屏, 提供宽视角、高分辨率的优秀画质
- ▶ 主板集成显示输出, 支持一路 VGA, HDMI
- ▶ 支持 2个 USB(最大可扩展 10路), 2\* RS232串口 (COM2支持RS232/RS422/RS485)最多可选六路
- ▶ 支持 Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G 模块
- ▶ 支持开关双控延长
- ▶ 适配 Windows XP/7/8/10, Linux 系统
- ▶ 电源输入 DC12V 或 DC9-36V(可选)



 **技术参数**

■ **产品型号**

**SRT-7215C**


系统	CPU	Intel Haswell-U 4 代
	芯片组	Haswell-U、Broadwell-U 高速芯片组
	系统内存	1*DDR3 SODIMM 内存插槽, 支持 1600MHz 内存, 低压 1.35V, 最大支持 8GB
	扩展网口	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45) (可选扩展)
	GPU&显卡	4 代集成 Intel® HD4400 图形控制器, 支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展, DOS 下单显
	音频	1*LINE_OUT接口,1*MIC_IN接口,集成 Realtek ALC662/897 HD 数字音频解码器, 6 声道高保真音频控制器
	以太网	2*RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45)
	存储	MSATA 1*MSATA 接口 SATA 2*SATA 接口
	USB接口	2*USB3.0/2*USB2.0 (标准2个USB口)
	串口接口	6* RS232 (COM2支持RS232/RS422/RS485)可选 (标准2个串口)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	DC12V或DC9-36V宽压模块
	看门狗定时器	看门狗编程, 支持硬件复位功能 (256级, 0~255秒)
	操作系统	Windows XP/7/8/10, Linux
	LED面板	液晶屏
背光技术		E-LED (侧入式)
可视区		476.0 x 267.8mm
亮度		250 cd/m <sup>2</sup>
对比度		1000:1
可视角		178° H/V
响应时间		14ms (GTG)
显示颜色		16.7M Colors
物理分辨率		1920x1080 (16:9),FHD
刷新频率		60Hz
输入接口		VGA x1 / HDMI x1
输入分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz	


触摸屏	触摸点数	10点(HID,需要操作系统支持)
	触摸技术	投射式电容(PCT)
	触摸类型	支持手指/带有手套的手/有导电性的被动笔/主动笔
	盖板玻璃	3mm黑色丝印, 物理钢化, 可选AG/AR 表面处理
	防水性能	支持有水雾或小雨中触摸, 少量水滴不会引起误报点
	响应时间	16ms
	报点率	>100Hz
	触摸接口	USB(B型) x1
	操作系统	Win 7/10/Android/Linux/Mac
ODS功能	OSD 控制	5键按钮
	OSD 语言	中文/英语/法语/意大利语/德语/西班牙语/韩语/俄语/葡萄牙语
机械参数	外形尺寸	532.3 x 323.7 x 42.5 mm
	包装箱尺寸	632 x 436 x 155 mm (单屏装);670.8 x 457.7 x 322 mm (四屏装)
	重量 (约)	6.5kg(裸机) /8.5 kg单屏 / 30.5 kg四屏
	壁挂形式	VESA,MIS-D,100x100 mm /200x100 mm,Y,4,90
电气参数	电源输入	DC in: DC 12V ,接头:5.5*2.5
	电源功率	≤ 20W (typ.)
	待机功率	≤0.5W (typ.)
环境参数	工作环境	-10 °C ~ 60 °C, 90% RH
	存储环境	-20 °C ~ 70 °C, 90% RH
配件	电容主动笔	详询当地销售
	安装支架	P/N: MB150270 x 4
	适配器	AC-DC, AC100~240V 50/60hz, DC12V 3A, 5.5*2.5*10mm
	外置扬声器	L/R 4 pin凤凰端子快速接头
其他	工作时长	7/24
	保修期	2年
	产品认证	CCC, CE, CMA,CNAS, 质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015

■ 订购信息

SRT-7215C	SRT-7215C/S001	Intel Haswell-U I3-4005U双核 1.7G/2*LAN/2*USB3.0/2*RS232(COM2支持RS232/RS422/RS485可选) /1*HDMI/1*VGA/DC12V电源适配器
	SRT-7215C/S002	Intel Haswell-U I5-4200U 双核 1.6G,睿2.6G/2*LAN/2*USB3.0/2*RS232(COM2支持RS232/RS422/RS485可选) /1*HDMI/1*VGA/DC12V电源适配器
	SRT-7215C/S003	Intel Haswell-U I7-4500U 双核 1.8G,睿3.0G/2*LAN/2*USB3.0/2*RS232(COM2支持RS232/RS422/RS485可选) /1*HDMI/1*VGA/DC12V电源适配器

■ 开孔尺寸

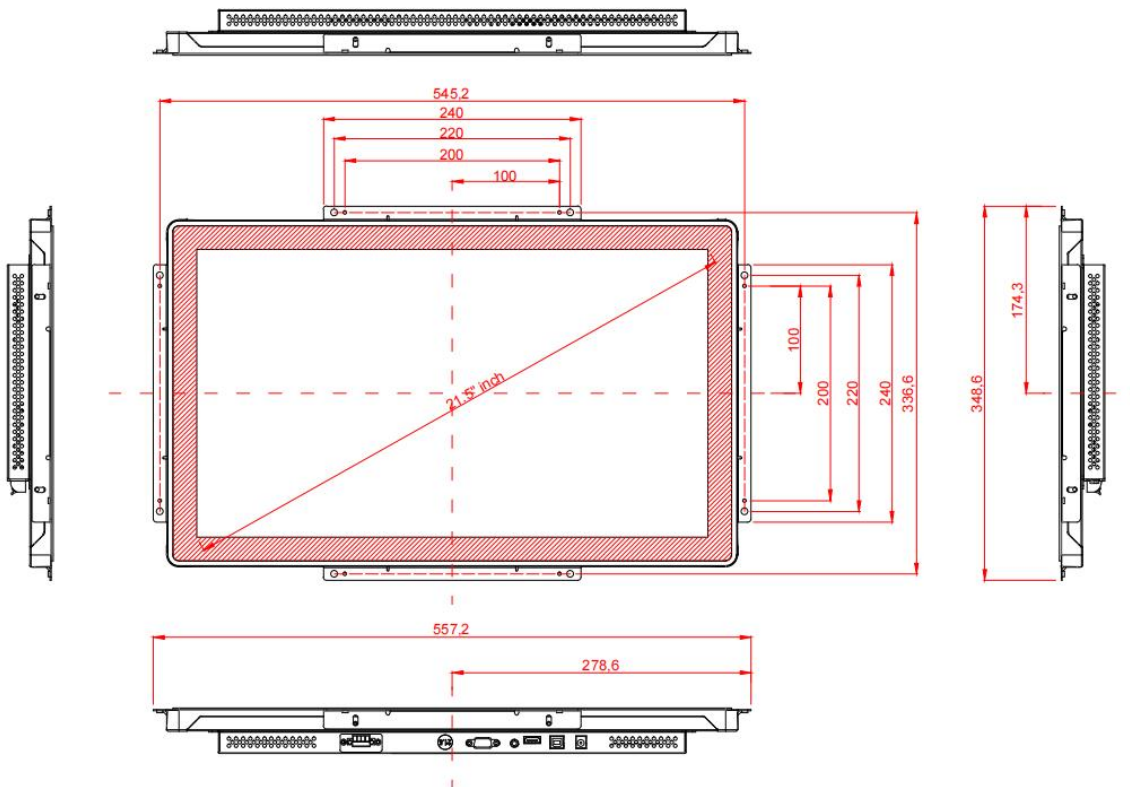

 **北京总部**

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 **了解更多信息：** [www.ipccore.com](http://www.ipccore.com) ,或发送邮件到: [ipc@ipccore.com](mailto:ipc@ipccore.com)规格细节如有变更，恕不另行通知  
东方松柏科技(北京) 有限公司，版权所有©2018