

SRT-8215C

产品特性 Features




- 采用飞腾 FT-2000 四核 CPU 功耗低至 14W & 腾锐 D2000 八核, 功耗低至 40W
- 主板集成显示输出, 支持一路 VGA, HDMI
- 支持 2 个 USB3.0, 8 个 COM 口
- 支持 Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G 模块
- 支持 M.2 SSD(Key-M)
- DC9~36V 电源输入
- 适配 Kylin/UOS 系统

规格 Specifications


型号	SRT-8215C/国产化平台		
处理器	飞腾	飞腾 FT2000/腾锐 D2000(8核+X100 桥片)	
内存	规格	DDR4	
操作系统	麒麟/统信	KyLin/UOS	
存储	MSATA	1*MSATA/1*SATA	
显示	HDMI	支持 1920*1200	
I/O 接口	USB	2*USB3.0	
	显示	1*HDMI	
	网口	2 个 Realtek RTL8111H 千兆网卡	
	串口	8*RS232 (COM6 可选 RS422/RS485)	
	音频	RTLALC662 音频控制器, LINE-out 端口	
	扩展卡槽	多功能扩展卡	
液晶屏	显示屏	21.5 " Inch	
	分辨率	1920*1080	
	可视区	476.6 x 268 mm	
	对比度	800:1	
	最大色彩	16M	
触摸屏	类型	电容式	电阻式
	透光率	87% ± 3 %	85%以上

	点击寿命	30,000hrs	30,000hrs
	响应时间	14 ms (GTG)	
	显示颜色	16.7M Colors	
	长宽比	16:9 (标准)	
结构参数	面板箱体	机壳采用铝合金模具成型	
	电源输入	DC 9~36V (3-PIN 凤凰端子)	
	总体尺寸	525 x 316.5 x 60.1 mm	
	安装方式	面板嵌入式, 配合支架可 VESA 安装	
	功率	55W	
	重量	4.8Kg	
环境参数	运行温度	-20 ~ 60°C (电子盘)	
	存储温度	-30 ~ 70°C	
	相关湿度	10 ~ 95%@40°C (非凝结)	
	前面板保护	IP65 标准	

尺寸 Dimensions

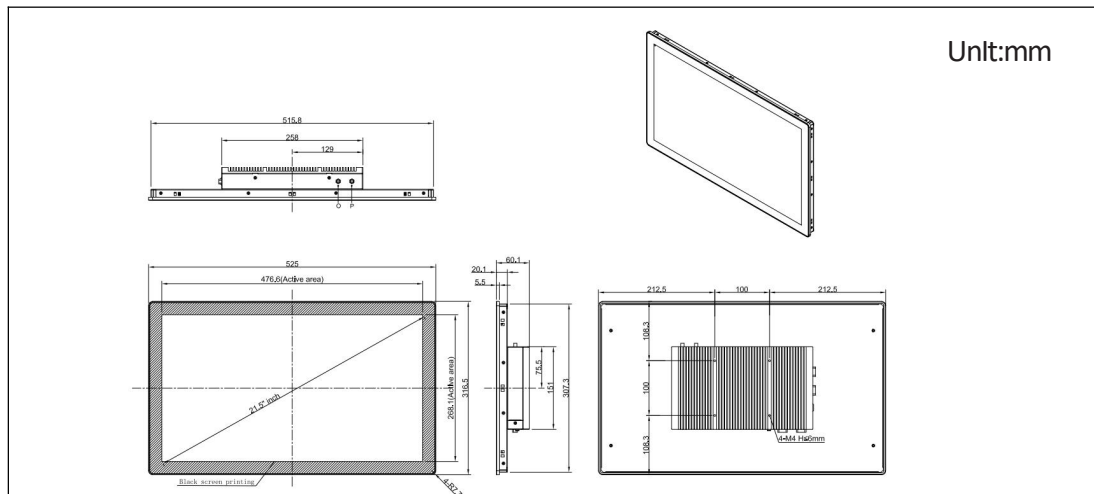

前面板 Front Panel External I/O



面板 Side Panel External I/O



订购信息 Ordering Information

产品型号	配置
SRT-SRT-8215C/FT2000	飞腾FT2000/2*LAN/2*USB/8*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-SRT-8215C/D2000	腾锐处理器D2000/8核+X100桥片/2*LAN/2*USB/8*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V

可选配件 Optional Accessories

产品名称	配置
Mini PCIE	支持 CAN 卡/M.2 硬盘/5G 模块
PCIE 扩展	PCIE 3.0 X16 槽 (X8 信号)
电池电源管理模块	支持 DC9~36V 宽压

