

# SRT-FT2000-68104C 首睿工业平板电脑



## 产品特性

<b>CPU</b>	采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
<b>显示</b>	10.4寸液晶屏，最大分辨率1024*768，亮度350cd/m <sup>2</sup> ，响应时间16ms，使用寿命30000小时，对比度900:1
<b>网口</b>	2*Realtek RTL8111H千兆网卡
<b>USB</b>	2 * USB3.0
<b>COM</b>	8 * COM(GPIO端子引出)
<b>温度</b>	-20°C ~ 60°C
<b>电源</b>	12V DC供电/电源适配器

## 产品参数

### 主板参数


<b>处理器</b>	采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
<b>BOIS芯片组</b>	国产/UEFI
<b>内存支持</b>	2*SODIMM DDR4插槽,最大支持16GB
<b>IO接口</b>	
<b>COM</b>	8 * RS232(GPIO端子引出)
<b>USB</b>	2 * USB3.0 Type-A接口
<b>VGA</b>	1*VGA
<b>HDMI</b>	1*HDMI
<b>Mini PCIE</b>	1*PCI-E3.0X16槽 ( X8信号)
<b>contact</b>	10.4寸液晶屏，最大分辨率1024*768，亮度350cd/m <sup>2</sup> ，响应时间16ms，使用寿命30000小时，对比度900:1
<b>存储</b>	
<b>SATA</b>	2*SATA3.0
<b>M.SATA</b>	1*M.2(SSD 2242)
<b>音频</b>	
<b>解码器</b>	/
<b>输出</b>	3.5mm 音频插座 ALC662 1*Line out
<b>输入</b>	3.5mm 音频插座 ALC662 1*Mic in
<b>网口</b>	
<b>LAN</b>	2*RJ45网口(Realtek RTL8111H千兆网卡)

### 电源

<b>DC_JACK</b>	SRT-FT2000-68104C
<b>DC_PWR</b>	DC 12V供电
<b>其他</b>	
<b>Watch Dog</b>	建议用12V 5A电源适配器
<b>BIOS</b>	国产
<b>BAT插座</b>	1*BAT插座,纽扣电池插座，插拔电池可给主板清零
<b>SIM卡槽</b>	/
<b>JLPT插针</b>	2x5,PH=2.0MM ( 开机+复位+硬盘+电源 )
<b>GPIO插针</b>	/
<b>操作系统</b>	
<b>OS</b>	Kylin/UOS
<b>外观</b>	
<b>尺寸</b>	275mm x 218mm x 66mm
<b>重量</b>	约4.9kg
<b>环境</b>	
<b>工作温度</b>	-20°C ~60°C
<b>存储温度</b>	-30°C ~75°C
<b>湿度</b>	5% ~ 95% 无冷凝
<b>认证</b>	CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014

产品外形  
前后面板IO接口


Front I/O

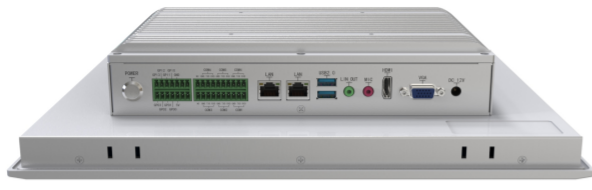

Rear I/O



产品尺寸

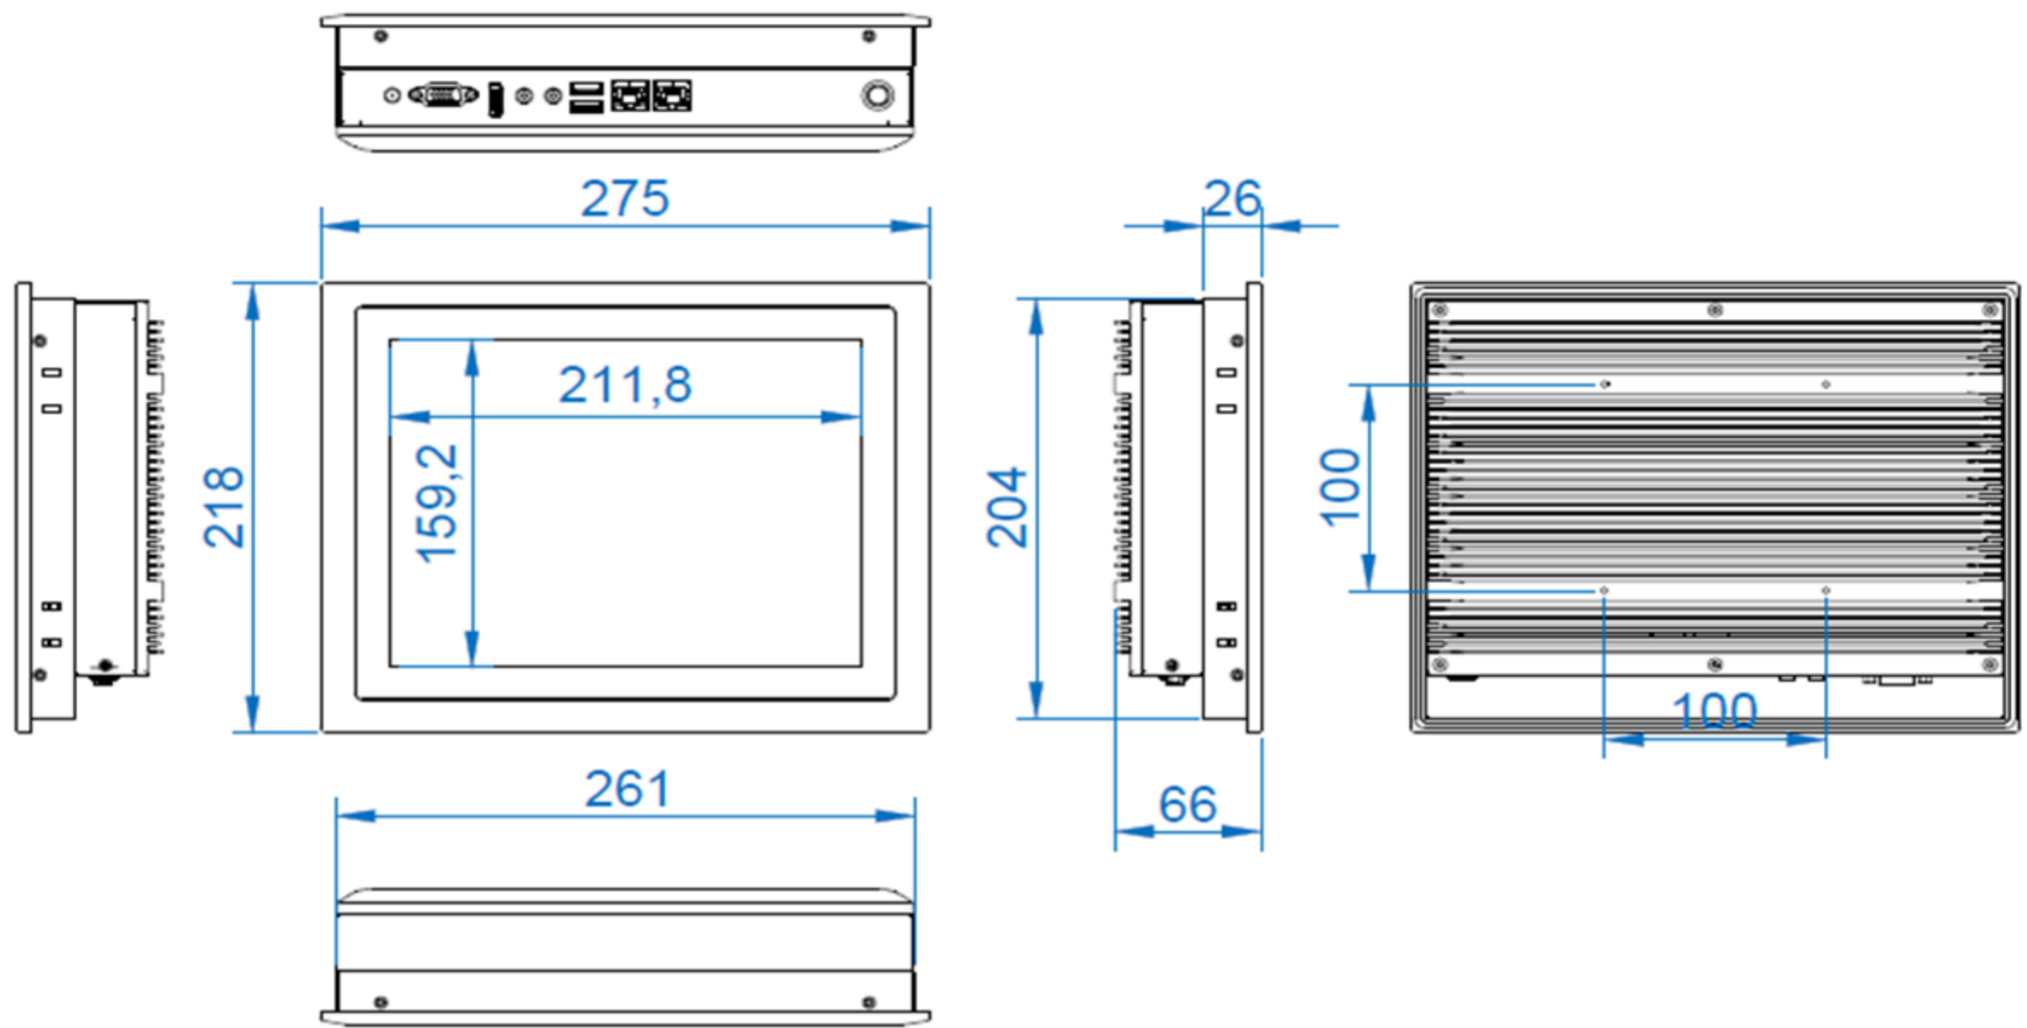

订购信息

料号	型号	描述
0200-FT2000-68104C(准系统)	SRT-2000	10.4寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-FT2000-68104C-4	SRT-2000	10.4寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 4GB/128GB SSD/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-FT2000-68104C-8	SRT-2000	10.4寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 8GB/128GB SSD+1TB 机械硬盘/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器