

SRT-FT2000-6815C 首睿工业平板电脑



产品特性

- CPU** 采用飞腾FT-2000四核CPU, 功耗10W
- 显示** 15.0寸液晶屏, 最大分辨率1024*768, 亮度350cd/m², 响应时间30ms, 使用寿命30000小时, 对比度800:1
- 网口** 2*Realtek RTL8111H千兆网卡
- USB** 2 * USB3.0
- COM** 8 * COM(GPIO端子引出)
- 温度** -20°C~ 60°C
- 电源** 12V DC供电/电源适配器



产品参数

主板参数

处理器 采用飞腾FT-2000四核CPU, 功耗10W

BOIS芯片组 国产/UEFI

内存支持 2*SODIMM DDR4插槽, 最大支持16GB

IO接口

COM 8 * RS232(GPIO端子引出)

USB 2 * USB3.0 Type-A接口

VGA 1*VGA

HDMI 1*HDMI

Mini PCIE 1*PCI-E3.0X16槽 (X8信号)

contact 15.0寸液晶屏, 最大分辨率1024*768, 亮度350cd/m², 响应时间30ms, 使用寿命30000小时, 对比度800:1

存储

SATA 2*SATA3.0

M.SATA 1*M.2(SSD 2242)

音频

解码器 /

输出 3.5mm 音频插座 ALC662 1*Line out

输入 3.5mm 音频插座 ALC662 1*Mic in

网口

LAN 2*RJ45网口(Realtek RTL8111H千兆网卡)

电源

DC JACK SRT-FT2000-6815C

DC_PWR DC 12V供电

其他

Watch Dog 建议用12V 5A电源适配器

BIOS 国产

BAT插座 1*BAT插座, 纽扣电池插座, 插拔电池可给主板清零

SIM卡槽 /

JLPT插针 2x5, PH=2.0MM (开机+复位+硬盘+电源)

GPIO插针 /

操作系统

OS Kylin/UOS

外观

尺寸 369mm x 295mm x 66mm

重量 约4.9kg

环境

工作温度 -20°C ~60°C

存储温度 -30°C ~75°C

湿度 5% ~ 95% 无冷凝

认证 CCC, CNAS, ISO, OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014

产品外形

前后面板IO接口


Front I/O



Rear I/O



产品尺寸

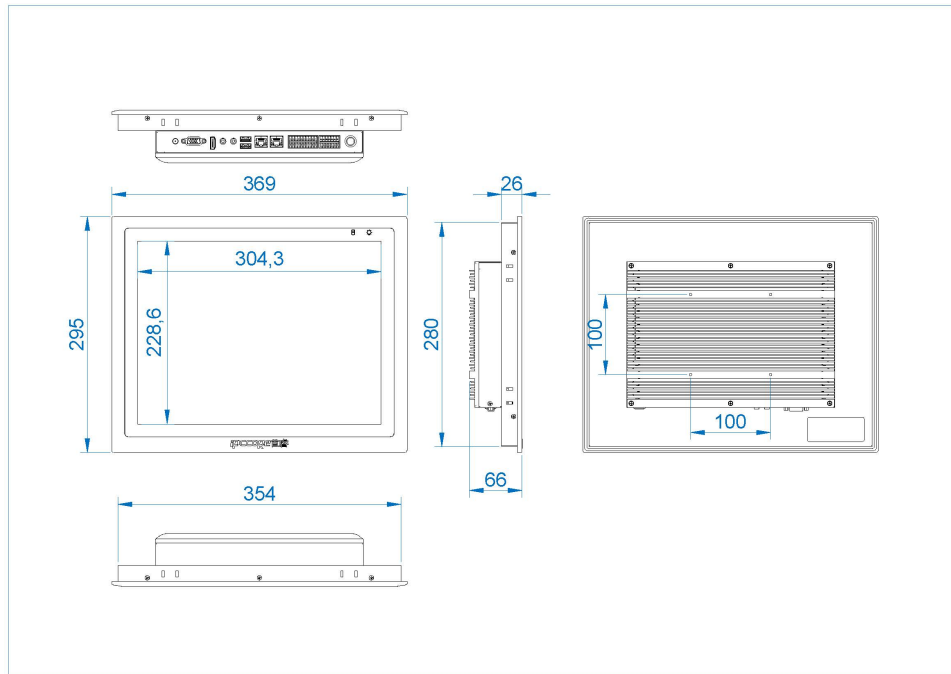

订购信息

料号	型号	描述
0200-FT2000-6815C(准系统)	SRT-2000	15寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-FT2000-6815C-4	SRT-2000	15寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 4GB/128GB SSD/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-FT2000-6815C-8	SRT-2000	15寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 8GB/128GB SSD+1TB机械硬盘/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器