

WLH3U-FT2000 (D2000) 加固计算机

产品特点

- 国产飞腾系列 CPU
- CPU/GPU风冷散热方式
- 标准化3U机箱
- 内部板卡全加固设计
- 支持对外12V输出
- 支持PCIe功能扩展
- 国产化率≥98%，可选100%国产化率



参数配置

处理器	FT2000/4, 搭载4个FTC663处理器核, 主频2.2GHz D2000, 搭载8个FTC663处理器核, 主频2.0GHz	操作系统	支持国产银河麒麟V10等操作系统
内存	标配8G SODIMM DDR4, 最大支持 32G	扩展	可扩展内置光驱
硬盘	标配 256G 2.5寸 SSD, 最大支持4T	电源	AC 220V ±10% 50Hz; ≤ 300W
显卡	标配国产独立显卡, 显存均不小于2G; 可选配 AMD 独立显卡, 显存不小于4G	国产化率	不小于98%, 可选100%国产化率
后面板接口	AC IN 航插*1 DC OUT航插*1 千兆网络航插*2 VGA航插*1 HDMI航插*1 DVI航插*1 PS/2键鼠航插*1 USB2.0航插*3 USB+开机信号航插*1 RS232 航插*1 耳机麦克风二合一航插*1个	前面板接口	USB3.0 TYPE A*2 耳机麦克风二合一 3.5mm*1
		指示灯按键	电源指示灯*1 硬盘指示灯*1 开关机按键*1

结构

尺寸	482.6±0.5mm×355±0.5 mm×132.5±0.5 mm (W×D×H) 不含把手、垫脚等局部突出部位	颜色	金灰色4420/7204
重量	≤15kg (不含配件)	材质	镁铝合金

环境适应性


工作温度	-20℃~+55℃; -40℃~+55℃ (可选, 含锂电池)	防护等级	满足IP54 (可选IP65)
贮存温度	-40℃~+70℃	湿热	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求 (可选)
低气压	满足GJB150A-2009中5000m海拔要求	霉菌	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求 (可选)
振动	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求	盐雾	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求 (可选)
冲击	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求	电磁兼容	满足GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)

接口说明



- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| X1: AC 220V电源输入 | X5: VGA显示接口 | X9: USB2.0接口 | X13: 耳机MIC二合一接口 |
| X2: DC 12V输出 | X6: HDMI显示接口 | X10: USB2.0接口 | X14: RS232接口 |
| X3: 千兆网口1 | X7: DVI显示接口 | X11: USB2.0接口 | FUSE: 保险丝座 |
| X4: 千兆网口2 | X8: 键盘鼠标接口 | X12: USB+开机信号接口 | ⊥: 接地柱 |

产品尺寸

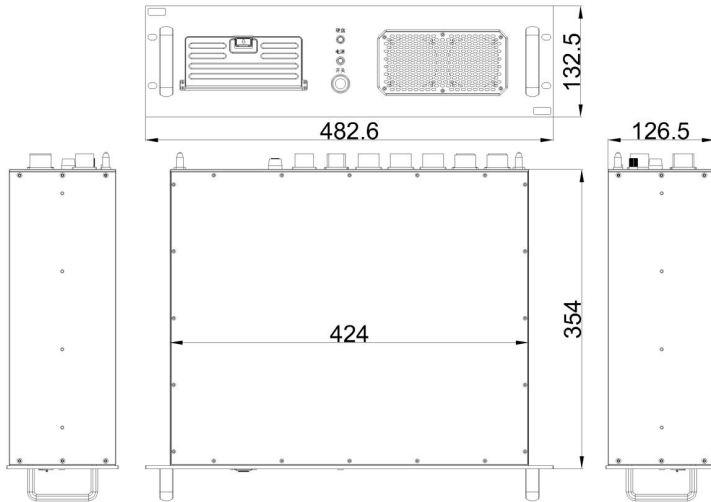

单位: mm

订购信息

名称	型号配置
加固计算机	SC3U-FT2000 FT2000/4 4核 CPU/8G DDR4/256G SSD
	SC3U-D2000 D2000 8核 CPU/8G DDR4/256G SSD
独立显卡	可选配国产JM7200/7201/9230独立显卡或AMD RX580独立显卡
内置光驱	内置USB DVD-RW刻录光驱 (选配)
包装箱	纸箱泡沫 (默认)
	带拉杆铝合金箱, 补充尺寸信息 (选配)