

# WLH4U-FT64 加固服务器

## 产品特点

- 国产飞腾服务器系列 CPU
- CPU/GPU风冷散热方式
- 支持RAID 1/5等磁盘阵列
- 国产昆仑固件
- 标准4U上架式机箱
- 最多支持8条内存
- 国产化率≥98%



## 参数配置

处理器	FT2000+/64, 搭载64个FTC662处理器核, 主频2.0~2.3GHz	前面板接口	USB 3.0 TYPE A*2
内存	标配32G RDIMM DDR4, 最大支持 256G	按键	开关机按键*1
硬盘	标配 256G 2.5寸 SSD, 最大支持32T	电源	AC 220V ±10% 50Hz; ≤ 500W
显卡	可选配国产或 AMD 独立显卡, 显存不小于4G	操作系统	支持国产银河麒麟服务器版操作系统
RAID	支持8块固态硬盘组磁盘阵列	国产化率	不小于98%
后面板接口	AC IN 航插*1 千兆网络 航插*4 VGA 航插*1 USB2.0 航插*2 RS232 航插*1	指示灯	电源指示灯*1 硬盘状态指示灯*1


## 结构

尺寸	482.6±0.5mm×355±0.5 mm×132.5±0.5 mm (W×D×H) 不含把手、垫脚等局部突出部位	颜色	金灰色4420/7204
重量	≤20kg (不含配件)	材质	镁铝合金

## 环境适应性

工作温度	-20°C ~ +55°C; -40°C ~ +55°C (可选, 含锂电池)	防护等级	满足IP54 (可选IP65)
贮存温度	-40°C ~ +70°C	湿热	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求 (可选)
低气压	满足GJB150A-2009中5000m海拔要求	霉菌	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求 (可选)
振动	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求	盐雾	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求 (可选)
冲击	满足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相关要求	电磁兼容	满足GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中的CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103 (可选)

## 接口说明

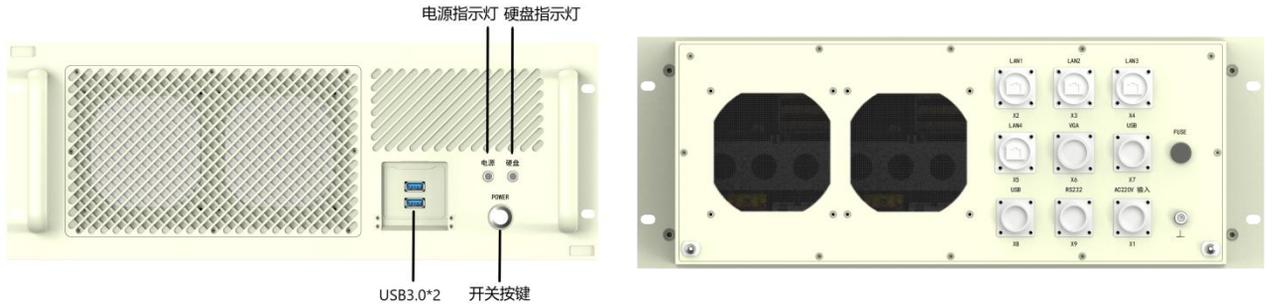

X1: AC 220V电源输入

X4: 千兆网口3

X7: USB2.0接口

FUSE: 保险丝座

X2: 千兆网口1

X5: 千兆网口4

X8: USB2.0接口


⊥: 接地柱

X3: 千兆网口2

X6: VGA显示接口

X9: RS232接口

## 产品尺寸

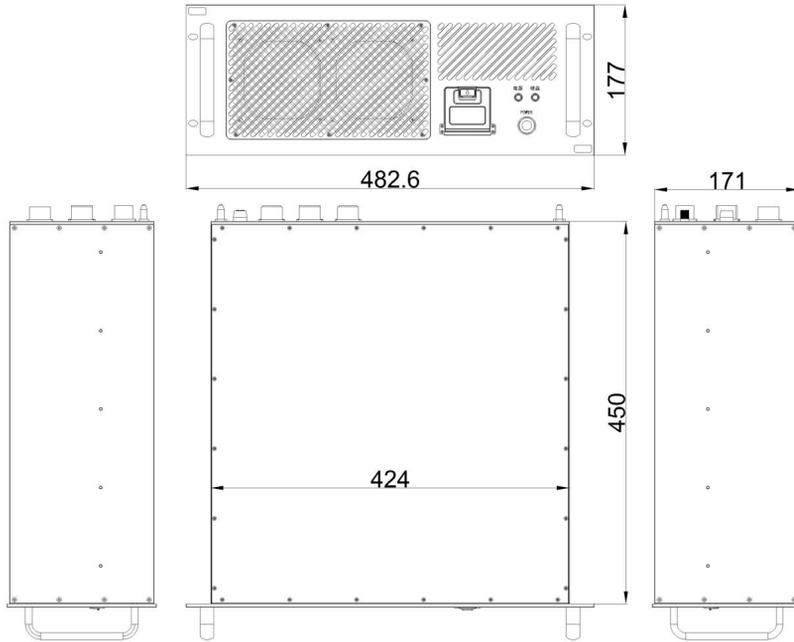

单位: mm

## 订购信息

名称	型号配置
加固服务器	SS4U-FT64 FT2000+/64 4核CPU/32G DDR4/256G SSD
独立显卡	可选国产JM7200/7201/9230独立显卡或AMD RX580独立显卡
包装箱	纸箱泡沫 (默认)
	带拉杆铝合金箱, 补充尺寸信息 (选配)