

产品型号IPC-3500H/35H



产品特性

- ▶ 处理器：CPU海光3350，8核16线程 3.0G Hz 处理器
- ▶ 内存：DDR4内存，支持2133/2400/2666/3200MHz内存，最大支持64G
- ▶ 硬盘：M.2 2280 NVME PCIE4.0 x4 标准SSD；4xSATA 3.0
- ▶ USB：5X USB3.0，2X USB2.0
- ▶ 串口：1XRS232,可扩展4XRS485
- ▶ 操作系统麒麟、中科方德等国产操作系统 Windows7/10、2019 等操作系统
- ▶ 300W电源，ATX 24 + 8pin 电源输入 &1+1冗余电源550W

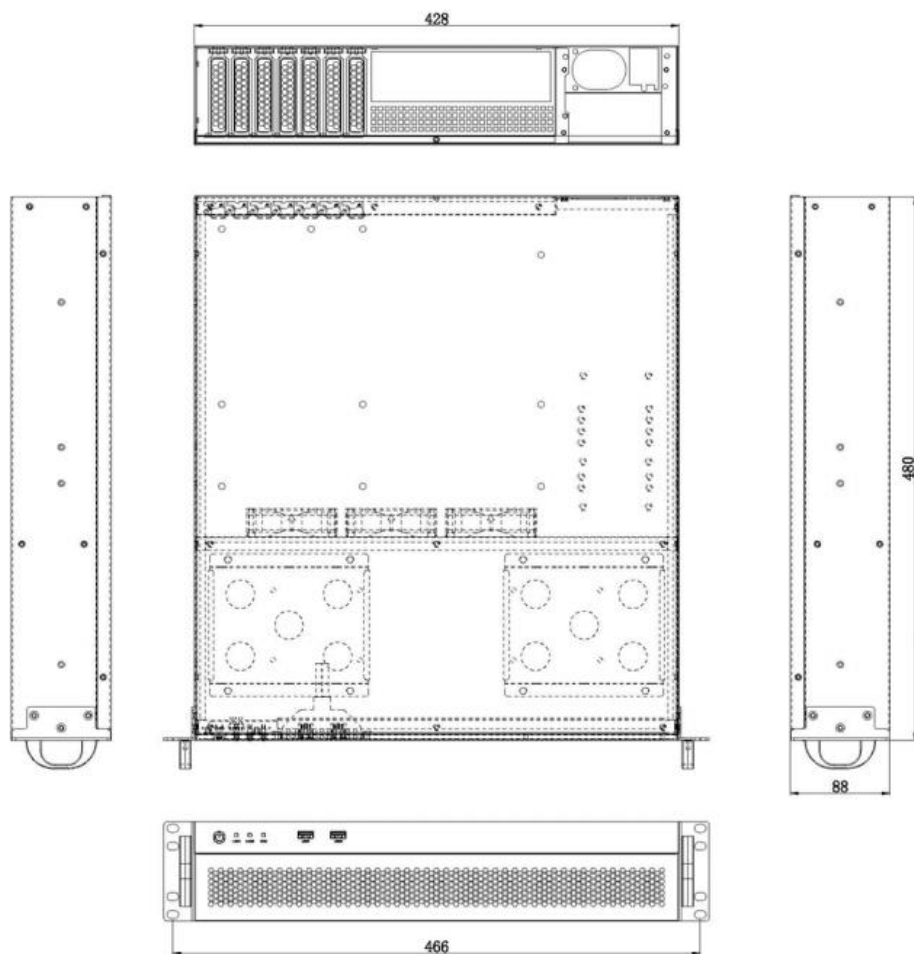
 **技术参数**

■ 产品型号		IPC-3500H/35H
系统	CPU	海光HG3350,8核16线程3.0G Hz
	系统内存	4*DDR4内存插槽, DIMM插槽, 最大可达64G
	扩展	1XPCIe3.0 x2插槽 (分别为x8信号和,x4信号,) 1个 PCIe3.0 x8插槽 (x2信号) 1个 PCIe3.0 x4插槽 (x1信号)
	显示	由外接独立显卡决定
	音频	集成Realtek ALC4080 音频解码器, 6声道高保真音频控制器 1*板载Audio接口 (MIC/Lineout)
	以太网	1*RJ45千兆网口,支持Realtek8111H 千兆网卡; 可扩展4路电口&光口 (可选)
	存储	4个SATA3.0;1*NVMe M.2 2280
	PS/2	N/A
	USB接口	2个USB2.0前置, 7个USB3.0后置
	串口接口	1*DB9串口支持RS232
	控制开关	1 * Power switch
	电源要求	ATX300W & 550W冗余电源
	BIOS	昆仑BIOS, 支持上电开机, 定时开机, 远程开关机设备智能识别
	操作系统	支持Kylin/UOS/Windows 10
	结构	构造
颜色		黑色
安装方式		上架式安装
产品尺寸		深 480×宽 428×高 88 mm

环境	净重	12.5KG
	工作温度	-10 ~ 60°C
	存储温度	-40 ~ 85°C
	存储湿度	10 ~ 90%, non-condensing
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/CE/CCC/FCC

■ 订购信息

IPC-3500H/35H	IPC-3500H/35H	海光HG33504核8线程3.0G Hz/4*DDR4内存插槽, 最大可达64G/2*PCIe x16/1*PCIe x8/1*PCIe x4, 7*USB3.0/2*USB2.0/300W电源或1+1冗余550W
供电	300ATX	ADC110/220V宽范围, 并且在DC90V~DC264V范围内正常工作
	550W冗余电源	AC INPUT/输入/输入: 100-240V~7-3.5A 60/50Hz DC INPUT/输入/输入: 240V=3.5A(仅限中国地区使用/Only in China)

外形尺寸**北京总部**

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018