

产品型号SRB-3500F



产品特性


 <p>瑞芯微 RK3588旗舰级芯片</p>	 <p>默认安卓12.0系统 Linux Debian 系统</p>	 <p>支持4G/5G扩展, 默认 支持双以太网/WIFI/BT</p>
 <p>4个USB2.0 1个USB3.0 2个Type-C</p>	 <p>稳定运行 7X24小时持续工作</p>	 <p>兼容性强 系统支持二次开发</p>

 **技术参数**



■ 产品型号		SRB-3500F
系统	CPU	Cortex-A76+Cortex-A55 八核 2.4GHz
	GPU	Mali-G610 MP4
	NPU	支持6Tops 算力
	存储	DDR 默认4G, 最高可扩展到8G ; EMMC 默认32G,最高可扩展到256G
	多媒体	支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码, 最高8K60FPS;支持 H.264/H.265 视频编码, 最高8K30FPS
	显示	1 路HDMI 输出接口, 最高支持8K@60Hz输出
	4G	4G 模块接口
	USB接口	6 *USB2.0 HOST,1个USB3.0 HOST, 1 *Type-C接口 (其中一个是Type-C-OTG)
	音频	1 *3.5mmLINE-OUT 接口, 可接输出音频
	天线	1 *天线接口
	串口	1 *DB9接口的RS232串口
	控制开关	1 *开关机按键
	电源要求	电源: DC12V – 5A (±10%)
	继电器接口	1 个继电器接口
	操作系统	安卓
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	黑色
	安装方式	壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	168mm*128mm*45.5mm (长*宽*高)
	净重	2.1KG
	工作温度	-20°C~65°C
	存储温度	-40°C~75°C

环境	存储湿度	90% (20±50°C)
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/CCC


外形接口



GND	TX	RX	IO1	GND	5V
①	②	③	④	⑤	⑥
GND	485A	485B	IO2	GND	5V
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

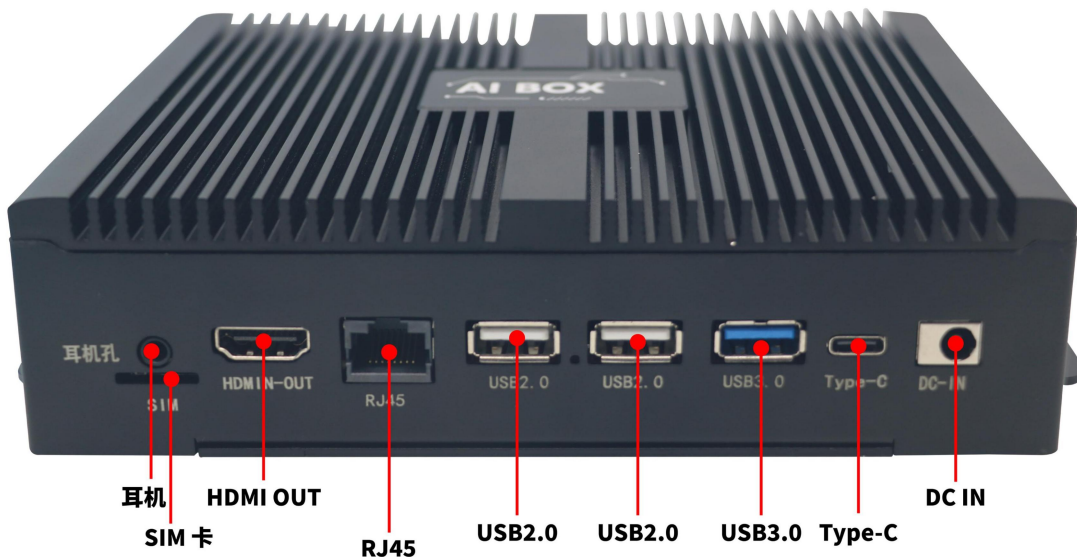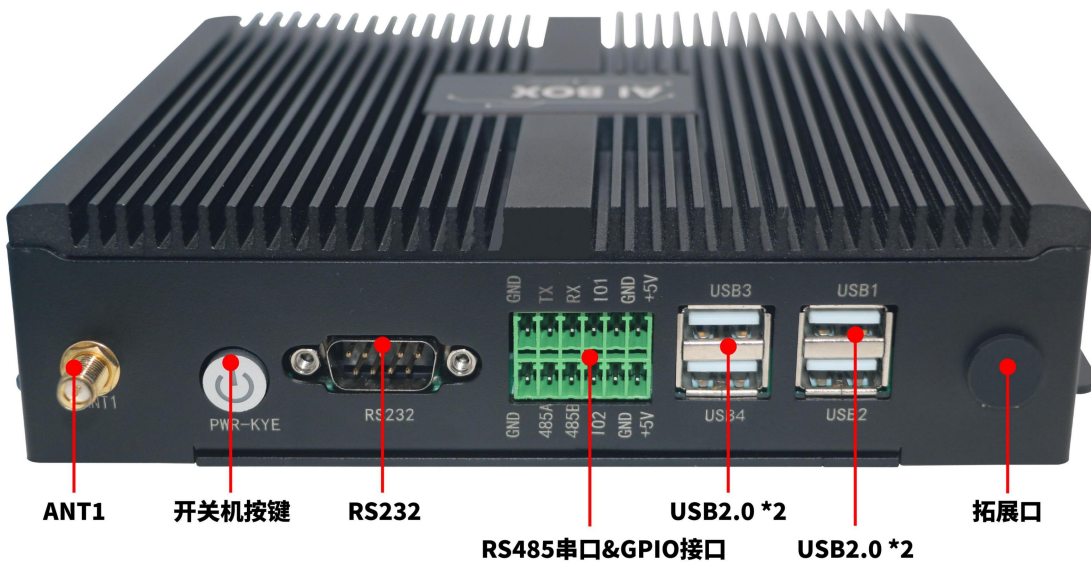

外形尺寸

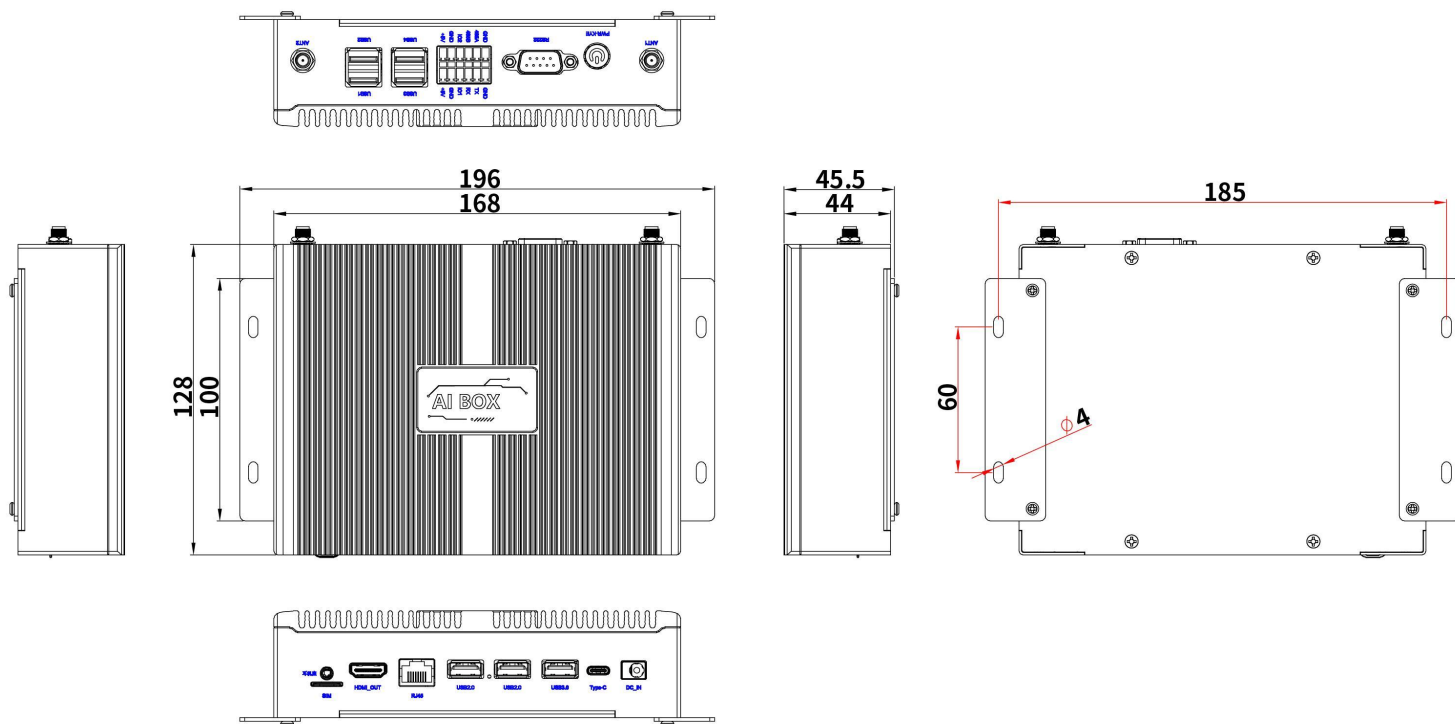

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com, 或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018